

CONCEPT 2


Leuchten- und Zubehörauswahl

Rettungszeichenleuchten RZ1¹

Rettungszeichenleuchte RZ2

Sicherheitsleuchten⁵

WAP Sicherheitsleuchten⁵

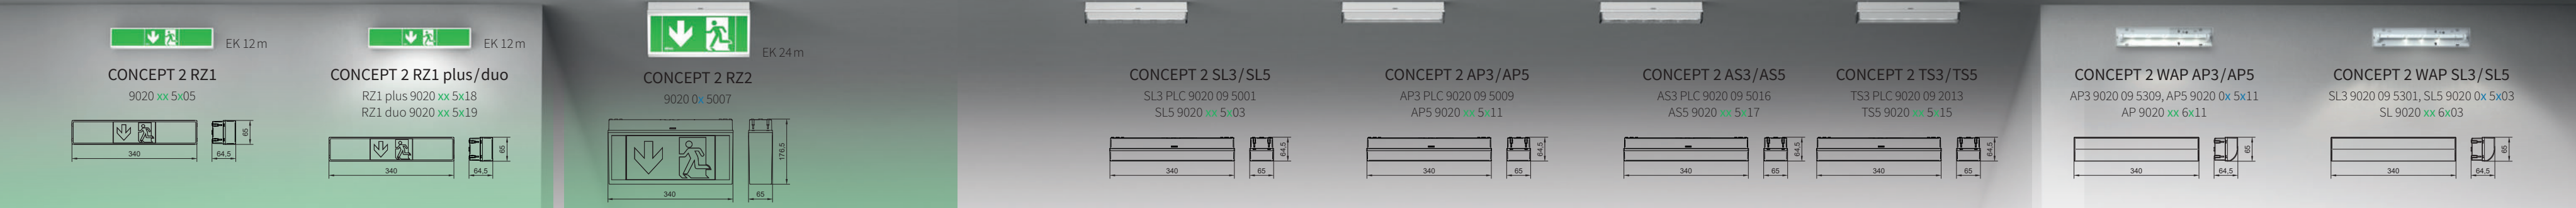

Wandeinbaumontage / Wandhalbeinbaumontage

Deckeneinbaumontage


Wandauslegermontage

Abgehängte Montage

Deckenaufbaumontage

Deckeneinbaumontage

Wandhalbeinbaumontage

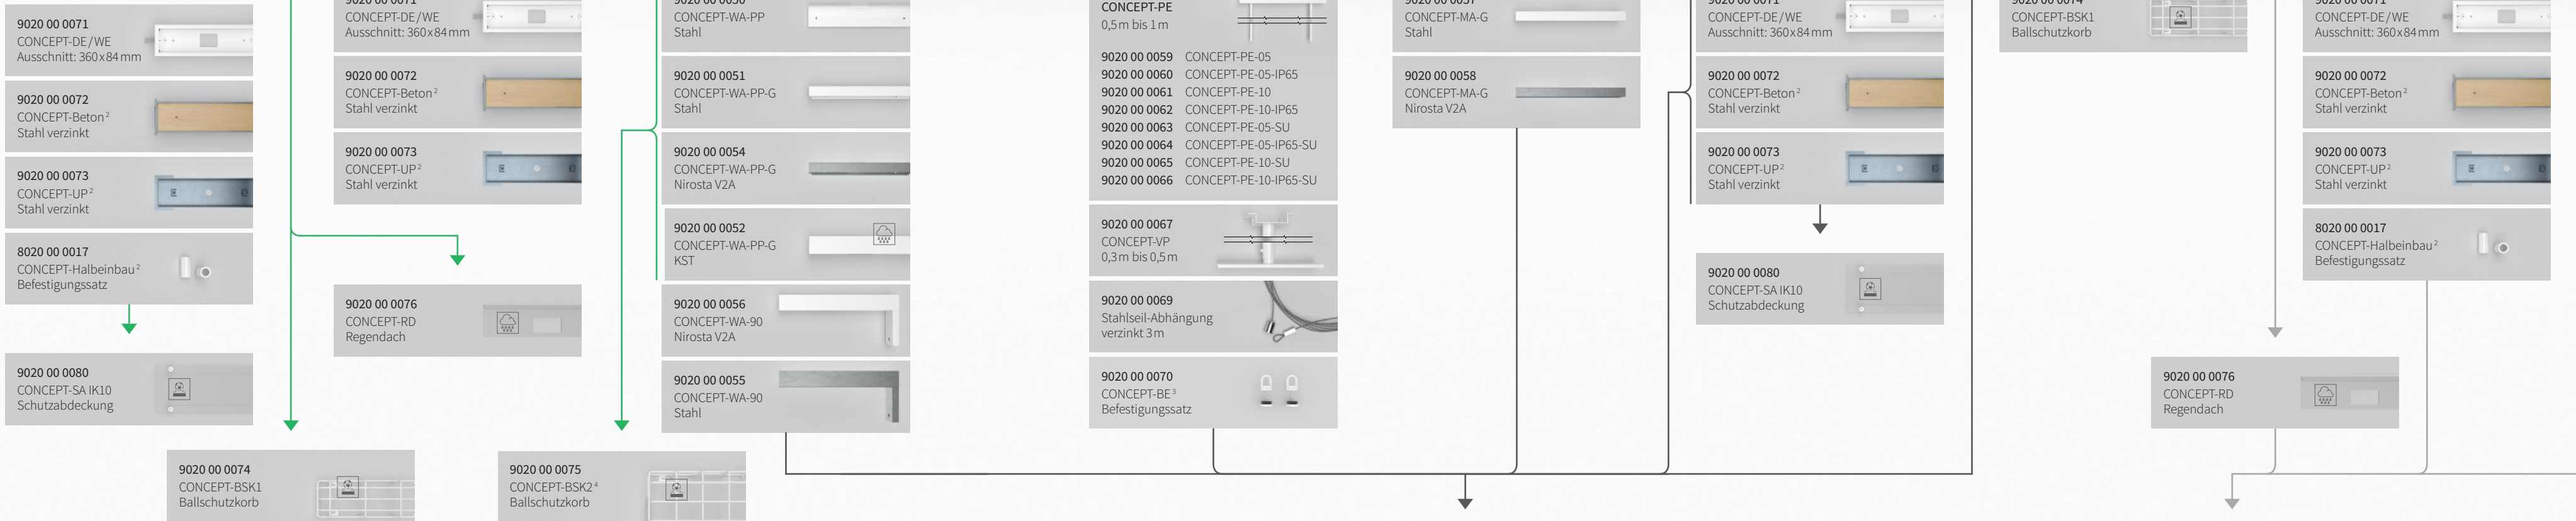

Zusammensetzung der Artikelnummern

Erklärt am Beispiel CONCEPT 2 SL (5)


Überwachungsart	Überwachungsart
07 = scAT	3 = ILS
11 = scCMR	5 = lmax350
	9 = PLC24
9020 xx 5x03	9020 0x 5x03
Nennbetriebsdauer	
0 = scCMR 1-8 h / oder bei zentralversorgter Leuchte	1 = PLCswitch
1 = scAT 1h	2 = PLCswitch inv
3 = scAT 3h	3 = WAP PLC
4 = scAT 8h	4 = WAP PLCswitch
6 = scAT 1h hp	5 = WAP PLCswitch inv
8 = scAT 3h hp	
9 = scAT 8h hp	

¹ RZ1 plus und duo nur in Halbeinbaumontage möglich.
² Nur in Kombination mit CONCEPT-DE/WE verwendbar.
³ Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung RAL 9003.
⁴ Der Ballschutzkorb CONCEPT-BSK2 ist auch mit den Piktogrammscheiben CONCEPT-S1/S2/S3 kombinierbar.
⁵ Die Sicherheitsleuchten stehen Ihnen mit unterschiedlichen Ausleuchtungscharakteristiken zur Verfügung. Achten Sie daher auf die lagerichtige Montage der Leuchten.

04 / 2024 | Technische Änderungen vorbehalten.

Piktogrammscheiben⁴

WAP Piktogrammscheiben⁴

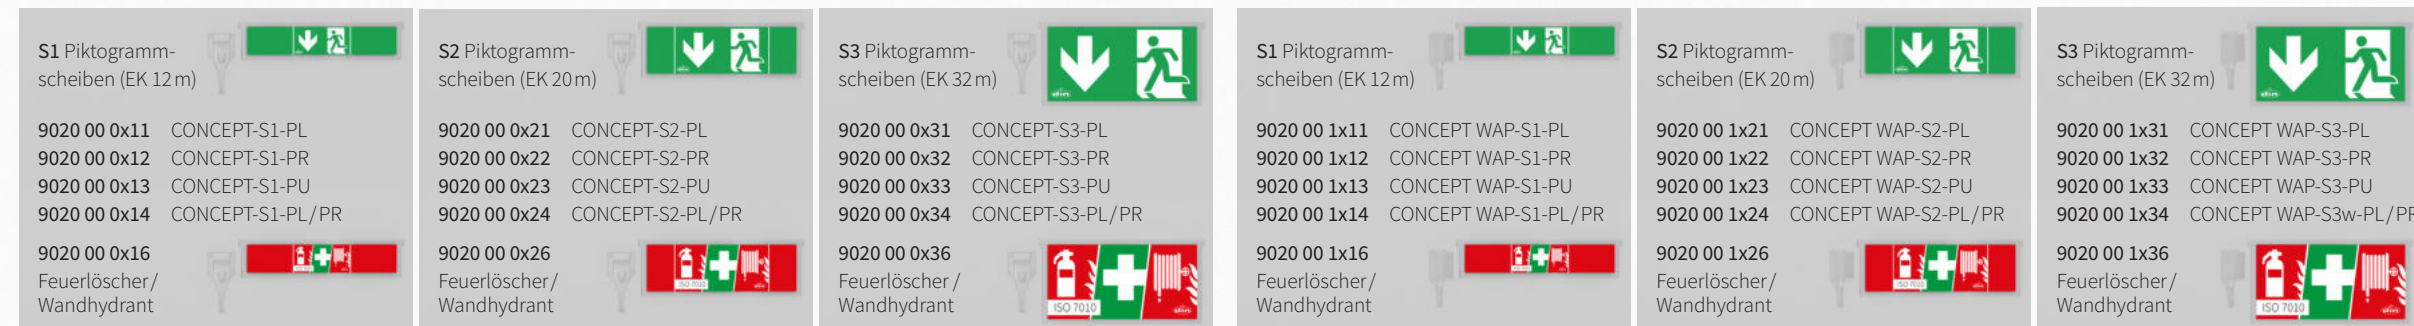

Anmerkung: Alle Maßangaben in den Maßzeichnungen werden in mm angeführt. Die Darstellungen werden teilweise proportional verkleinert oder vergrößert dargestellt. Alle angegebenen **Erkennungsweiten** entsprechen der EN1838 für hinterleuchtete Rettungszeichen.

RAL FARBEN Auf Anfrage sind diverse Komponenten in Sonderfarben und in allen RAL-Farben erhältlich.

x = 0 ... Ausleuchtung der Piktogrammscheiben gemäß EN 1838
 x = 1 ... Ausleuchtung der Piktogrammscheiben gemäß DIN 4844