


FLUCHTWEGPANEL

Orientierung, wenn es darauf ankommt

FLUCHT- UND RETTUNGSPLAN

ORIENTIERUNG IST IM NOTFALL ENTSCHEIDEND

Das notstromversorgte Fluchtwegpanel sorgt dafür, dass Flucht- und Rettungspläne auch bei Stromausfall normgerecht und jederzeit klar erkennbar bleiben. Dadurch erleichtert es Personen das gefahrlose Verlassen von Räumen und Gebäuden und trägt zu einer sicheren Evakuierung bei. Einsatz- und Rettungskräften bietet es eine **verlässliche Orientierungshilfe** für die gezielte Durchführung von Rettungs- und Evakuierungsmaßnahmen.

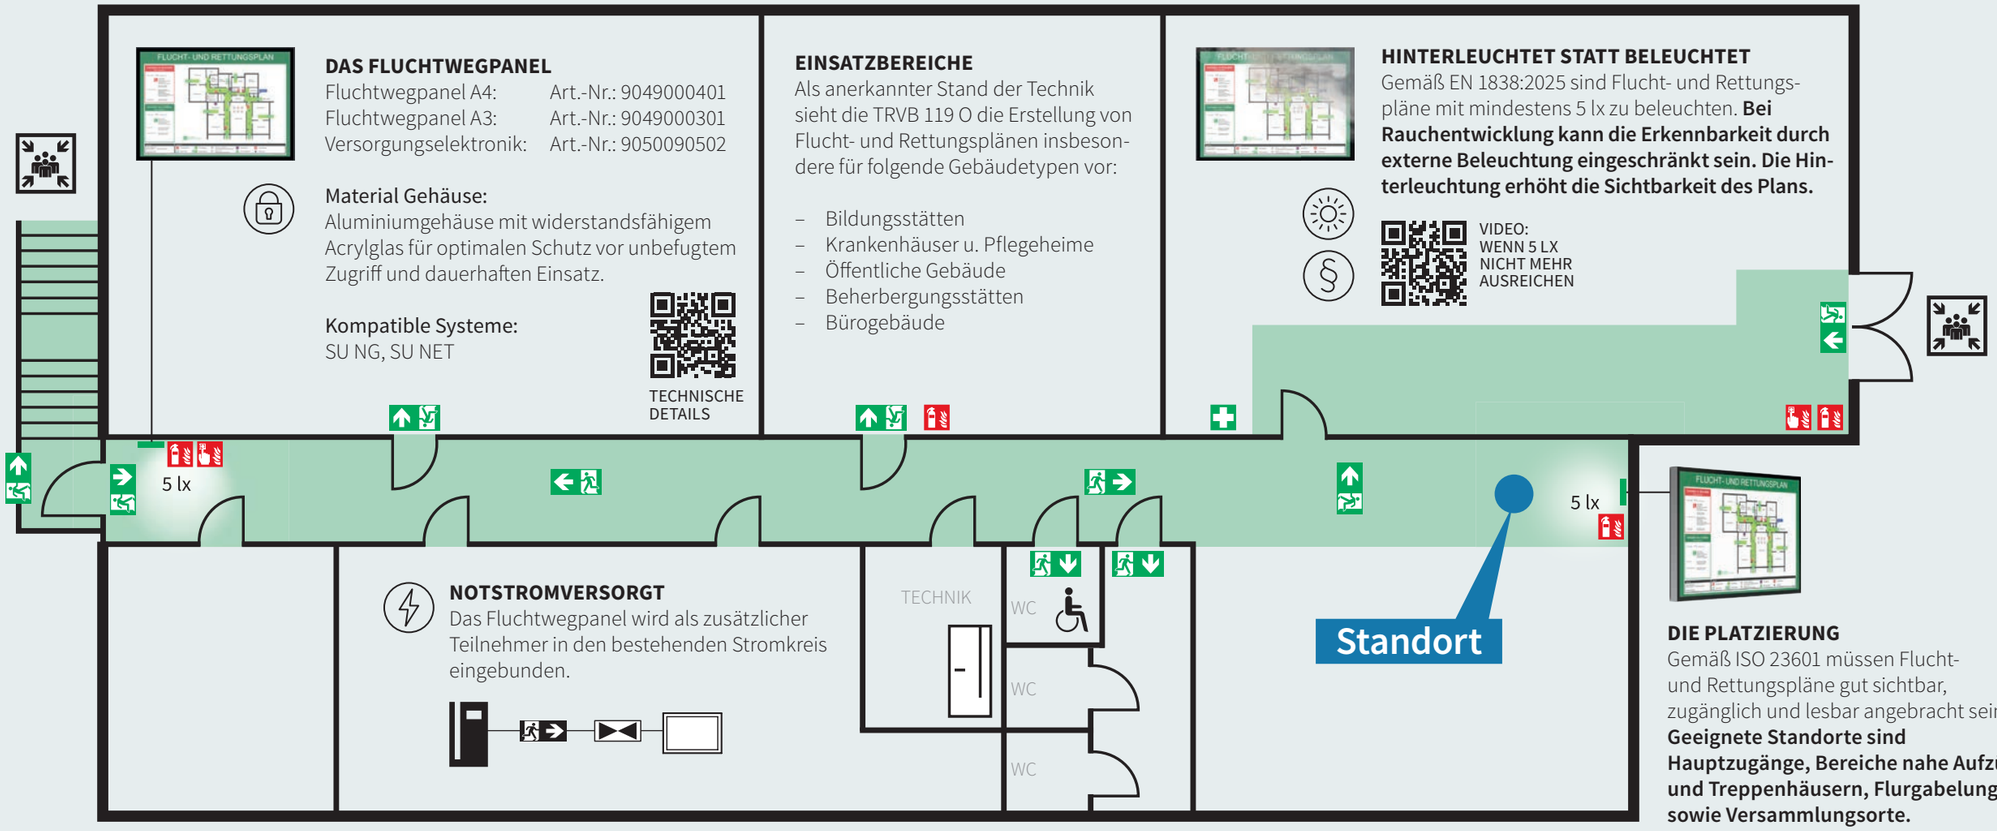

DAS FLUCHTWEGPANEL

Fluchtwegpanel A4: Art.-Nr.: 9049000401
Fluchtwegpanel A3: Art.-Nr.: 9049000301
Versorgungselektronik: Art.-Nr.: 9050090502

Material Gehäuse:
Aluminiumgehäuse mit widerstandsfähigem Acrylglas für optimalen Schutz vor unbefugtem Zugriff und dauerhaften Einsatz.

Kompatible Systeme:
SU NG, SU NET

TECHNISCHE DETAILS

NOTSTROMVERSORGT
Das Fluchtwegpanel wird als zusätzlicher Teilnehmer in den bestehenden Stromkreis eingebunden.

EINSATZBEREICHE
Als anerkannter Stand der Technik sieht die TRVB 119 O die Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen insbesondere für folgende Gebäudetypen vor:

- Bildungsstätten
- Krankenhäuser u. Pflegeheime
- Öffentliche Gebäude
- Beherbergungsstätten
- Bürogebäude

HINTERLEUCHTET STATT BELEUCHTET
Gemäß EN 1838:2025 sind Flucht- und Rettungspläne mit mindestens 5 lx zu beleuchten. **Bei Rauchentwicklung kann die Erkennbarkeit durch externe Beleuchtung eingeschränkt sein. Die Hinterleuchtung erhöht die Sichtbarkeit des Plans.**

VIDEO:
WENN 5 LX NICHT MEHR AUSREICHEN

DIE PLATZIERUNG
Gemäß ISO 23601 müssen Flucht- und Rettungspläne gut sichtbar, zugänglich und lesbar angebracht sein. **Geeignete Standorte sind Hauptzugänge, Bereiche nahe Aufzügen und Treppenhäusern, Flurgabelungen sowie Versammlungsorte.**

VERHALTEN BEI FRAGEN

1. Informieren

- Produktinformationen
- Normative Anforderungen
- Technische Details

din-notlicht.com/fluchtwegpanel

2. Orientieren

- Praxisbeispiele ansehen
- Gebäudetypen vergleichen
- Normenkonforme Umsetzung prüfen

din-notlicht.com/vorschriften

3. Kontaktieren

- din-Ansprechpartner kontaktieren
- Projekt besprechen
- Umsetzung prüfen

din-notlicht.com/kontakt

NOTSTROMVERSORGT

Direkt über das Notlichtsystem versorgt, bleibt das Fluchtwegpanel auch bei Stromausfall hinterleuchtet und gut sichtbar. Eine separate Stromversorgung oder zusätzliche Steuereinheit ist nicht erforderlich.

ZUGRIFFSGESCHÜTZT



Das robuste Acrylglas ist mittels integrierter Magnetstreifen schraubenlos befestigt. Dadurch werden Flucht- und Rettungspläne vor unbefugtem Zugriff, Diebstahl sowie Beschädigungen geschützt und ein einwandfreier Zustand gemäß der Anforderungen der ISO 23601: 2020, Kapitel 8 gewährleistet. Zudem können Pläne schnell und unkompliziert im Fluchtwegpanel ausgetauscht werden.

HINTERLEUCHTET


Mit einer Mindestleuchtdichte von 200 cd/m² übertrifft das Fluchtwegpanel die Anforderungen der EN 1838:2025 für hinterleuchtete Rettungszeichen. Die gleichmäßige Ausleuchtung sorgt für eine hohe Sichtbarkeit und unterstützt die sichere Orientierung im Gebäude.

NORMENKONFORM

Gemäß ÖNORM EN 1838:2025, Abs. 4.2 h, gelten Flucht- und Rettungspläne als hervorzuhebende Stellen und müssen mit mindestens 5 lx beleuchtet bzw. gemäß Abs. 6.1 hinterleuchtet werden. Das Fluchtwegpanel erfüllt die normativen Anforderungen und sorgt für eine klare Erkennbarkeit im Notfall.


FLUCHTWEGPANEL A4 UND A3

Fluchtwegpanel A4:	Art.-Nr.: 9049000401
Fluchtwegpanel A3:	Art.-Nr.: 9049000301
Farbe Gehäuse:	RAL 9005 Tiefschwarz
Gehäuse:	Aluminium
IK Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
IP-Schutz:	IP20
Lichtfarbe:	5000 K
Montageart:	Wandaufbau
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
Temperaturbereich:	ta: 0 °C...+40 °C
Wirkleistung DC 24 V [W]:	4,5



Zubehör

Versorgungselektronik PLC Art.-Nr.: 9050090502

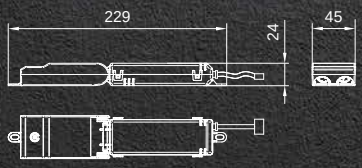

Für abgesetzte Montage, inkl. 3,5 m Verbindungskabel
Einbautiefe: > 75 mm

Österreich
din - Dietmar Nocker Sicherheitstechnik GmbH & Co KG
Kotzinastraße 5–7, 4030 Linz, Österreich
Tel.: +43 732 7708 11-0
office@din-notlicht.at

Deutschland
din - Dietmar Nocker Sicherheitstechnik Deutschland GmbH
Lena-Christ-Straße 50, 82152 Planegg/Martinsried, Deutschland
Tel.: +49 89 9042 2648
officemuc@din-notlicht.de

Italien
din - Sicherheitstechnik Italia S.r.l.
Via Giambellino 121b, 20146 Milano, Italia
Tel.: +39 02 8942 0811
office@din-notlicht.it

Slowenien
din - Dietmar Nocker Sicherheitstechnik d.o.o.
Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 2 421 3190
office@din-notlicht.si

Tschechien
din - Sicherheitstechnik CZ s.r.o.
Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1, Česko
office@din-notlicht.cz

www.din-notlicht.com

10/2026 | 4000490000 | Technische Änderungen vorbehalten.