



# FLUCHTWEGPANEL

## Orientierung, wenn es darauf ankommt

# FLUCHT- UND RETTUNGSPLAN

## ORIENTIERUNG IST IM NOTFALL ENTSCHEIDEND

**Das notstromversorgte Fluchtwegpanel** sorgt dafür, dass Flucht- und Rettungspläne auch bei Stromausfall normgerecht und jederzeit klar erkennbar bleiben. Dadurch erleichtert es Personen das gefahrlose Verlassen von Räumen und Gebäuden und trägt zu einer sicheren Evakuierung bei. Einsatz- und Rettungskräften bietet es eine **verlässliche Orientierungshilfe** für die gezielte Durchführung von Rettungs- und Evakuierungsmaßnahmen.

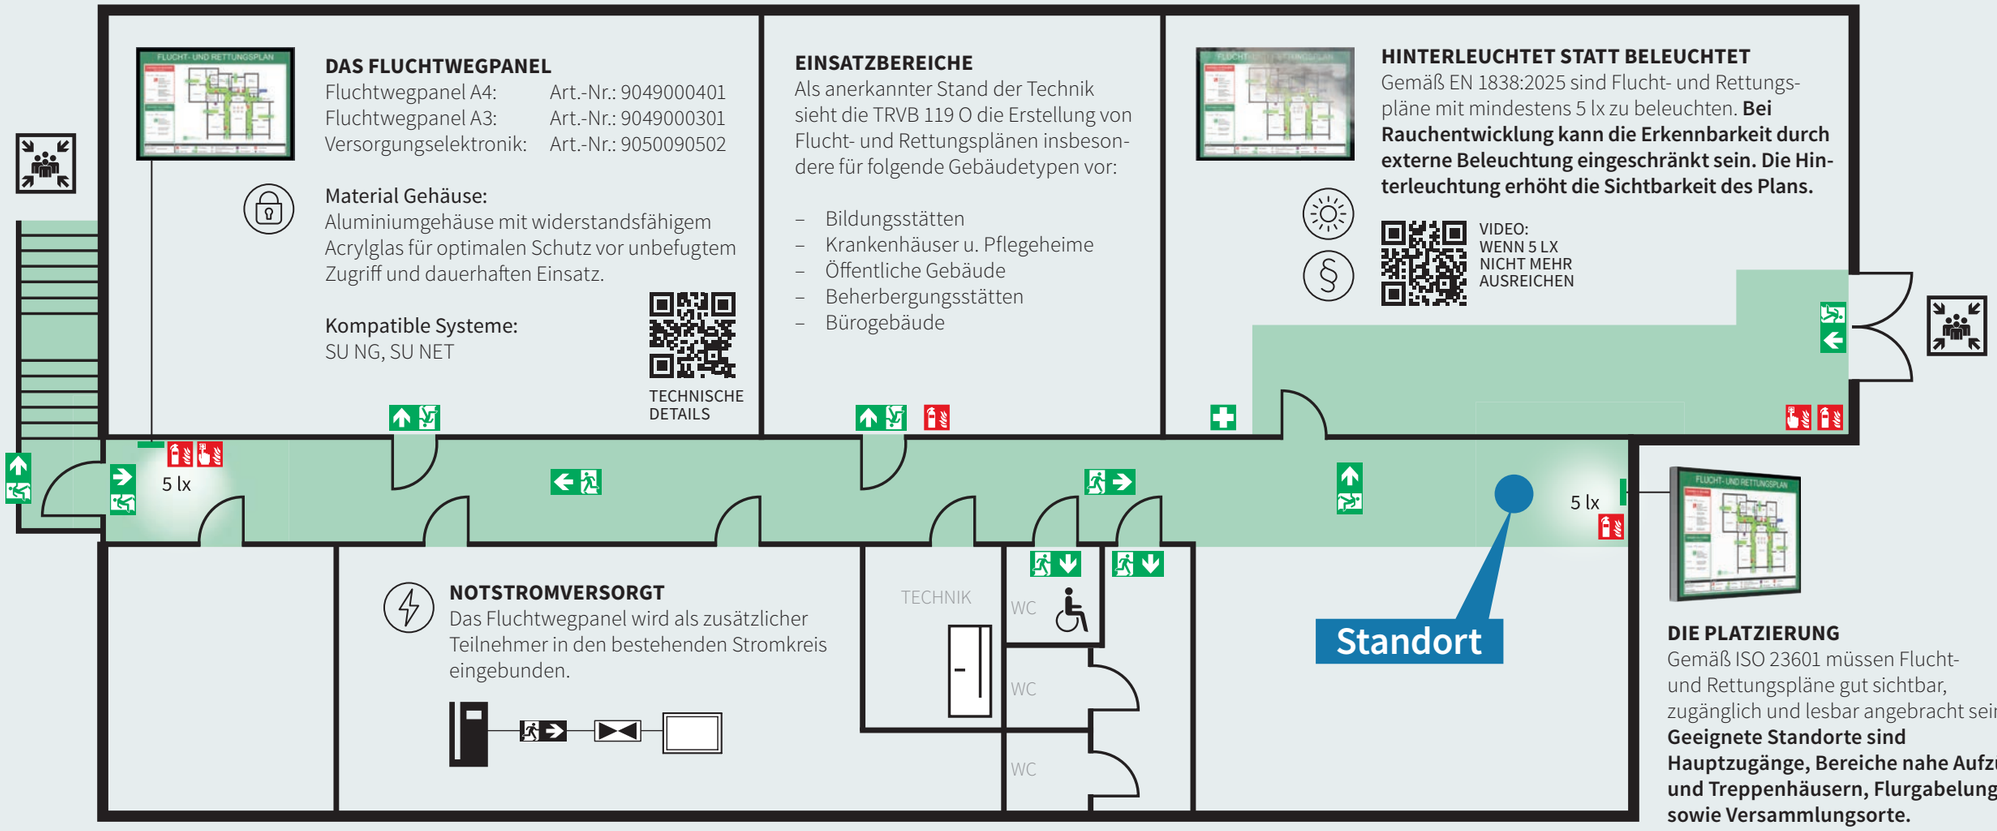




**DAS FLUCHTWEGPANEL**
Fluchtwegpanel A4: Art.-Nr.: 9049000401
Fluchtwegpanel A3: Art.-Nr.: 9049000301
Versorgungselektronik: Art.-Nr.: 9050090502

**Material Gehäuse:**
Aluminiumgehäuse mit widerstandsfähigem Acrylglas für optimalen Schutz vor unbefugtem Zugriff und dauerhaften Einsatz.

**Kompatible Systeme:**
SU NG, SU NET

TECHNISCHE DETAILS

**NOTSTROMVERSORGT**
Das Fluchtwegpanel wird als zusätzlicher Teilnehmer in den bestehenden Stromkreis eingebunden.

**EINSATZBEREICHE**
Als anerkannter Stand der Technik sieht die TRVB 119 O die Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen insbesondere für folgende Gebäudetypen vor:

- Bildungsstätten
- Krankenhäuser u. Pflegeheime
- Öffentliche Gebäude
- Beherbergungsstätten
- Bürogebäude



**HINTERLEUCHTET STATT BELEUCHTET**
Gemäß EN 1838:2025 sind Flucht- und Rettungspläne mit mindestens 5 lx zu beleuchten. **Bei Rauchentwicklung kann die Erkennbarkeit durch externe Beleuchtung eingeschränkt sein. Die Hinterleuchtung erhöht die Sichtbarkeit des Plans.**

VIDEO:
WENN 5 LX NICHT MEHR AUSREICHEN



**DIE PLATZIERUNG**
Gemäß ISO 23601 müssen Flucht- und Rettungspläne gut sichtbar, zugänglich und lesbar angebracht sein. **Geeignete Standorte sind Hauptzugänge, Bereiche nahe Aufzügen und Treppenhäusern, Flurgabelungen sowie Versammlungsorte.**

## VERHALTEN BEI FRAGEN

**1. Informieren**

- Produktinformationen
- Normative Anforderungen
- Technische Details

**2. Planen**

- Technische Details prüfen
- Voraussetzungen klären
- Passende Lösung auswählen

**3. Kontaktieren**

- din-Ansprechpartner kontaktieren
- Projekt besprechen
- Umsetzung prüfen

### NOTSTROMVERSORGT

Direkt über das Notlichtsystem versorgt, bleibt das Fluchtwegpanel auch bei Stromausfall hinterleuchtet und gut sichtbar. Eine separate Stromversorgung oder zusätzliche Steuereinheit ist nicht erforderlich.

### ZUGRIFFSGESCHÜTZT



Das robuste Acrylglas ist mittels integrierter Magnetstreifen schraubenlos befestigt. Dadurch werden Flucht- und Rettungspläne vor unbefugtem Zugriff, Diebstahl sowie Beschädigungen geschützt und ein einwandfreier Zustand gemäß der Anforderungen der ISO 23601: 2020, Kapitel 8 gewährleistet. Zudem können Pläne schnell und unkompliziert im Fluchtwegpanel ausgetauscht werden.

### HINTERLEUCHTET


Mit einer Mindestleuchtdichte von 200 cd/m² übertrifft das Fluchtwegpanel die Anforderungen der EN 1838:2025 für hinterleuchtete Rettungszeichen. Die gleichmäßige Ausleuchtung sorgt für eine hohe Sichtbarkeit und unterstützt die sichere Orientierung im Gebäude.

### NORMENKONFORM

Gemäß EN 1838 gelten Flucht- und Rettungspläne als hervorzuhebende Stellen und müssen mit mindestens 5 lx beleuchtet werden. Das Fluchtwegpanel erfüllt die normativen Anforderungen und sorgt für eine klare Erkennbarkeit im Notfall.


# FLUCHTWEGPANEL A4 UND A3

| | |
|---|---|
| Fluchtwegpanel A4: | Art.-Nr.: 9049000401 |
| Fluchtwegpanel A3: | Art.-Nr.: 9049000301 |
| Farbe Gehäuse: | RAL 9005 Tiefschwarz |
| Gehäuse: | Aluminium |
| IK Stoßfestigkeitsgrad: | IK03 |
| IP-Schutz: | IP20 |
| Lichtfarbe: | 5000 K |
| Montageart: | Wandaufbau |
| Netzanschlussklemme: | 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A) |
| Temperaturbereich: | ta: 0 °C...+40 °C |
| Wirkleistung DC 24 V [W]: | 4,5 |




## Zubehör

Versorgungselektronik PLC Art.-Nr.: 9050090502

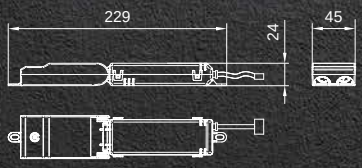


Für abgesetzte Montage, inkl. 3,5 m Verbindungskabel
Einbautiefe: > 75 mm


**Österreich**
din - Dietmar Nocker Sicherheitstechnik GmbH & Co KG
Kotzinastraße 5–7, 4030 Linz, Österreich
Tel.: +43 732 7708 11-0
office@din-notlicht.at

**Deutschland**
din - Dietmar Nocker Sicherheitstechnik Deutschland GmbH
Lena-Christ-Straße 50, 82152 Planegg/Martinsried, Deutschland
Tel.: +49 89 9042 2648
officemuc@din-notlicht.de

**Italien**
din - Sicherheitstechnik Italia S.r.l.
Via Giambellino 121b, 20146 Milano, Italien
Tel.: +39 02 8942 0811
office@din-notlicht.it

**Slowenien**
din - Dietmar Nocker Sicherheitstechnik d.o.o.
Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 2 421 3190
office@din-notlicht.si

**Tschechien**
din - Sicherheitstechnik CZ s.r.o.
Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1, Česko
office@din-notlicht.cz

www.din-notlicht.com


10/2026 | Technische Änderungen vorbehalten.