


PANNELLO PER VIE DI FUGA

Orientamento quando conta davvero

PIANO DI EVACUAZIONE E DI SOCCORSO

IN CASO DI EMERGENZA, L‘ORIENTAMENTO È FONDAMENTALE

Il pannello delle vie di fuga con alimentazione di emergenza garantisce che i piani di fuga e di soccorso rimangano conformi alle norme e chiaramente riconoscibili in ogni momento, anche in caso di interruzione di corrente. In questo modo facilita l’uscita in sicurezza delle persone dai locali e dagli edifici e contribuisce a garantire un’evacuazione sicura. Offre alle forze di intervento e di soccorso un **aiuto affidabile per l’orientamento**, consentendo loro di attuare in modo mirato le misure di soccorso e di evacuazione.

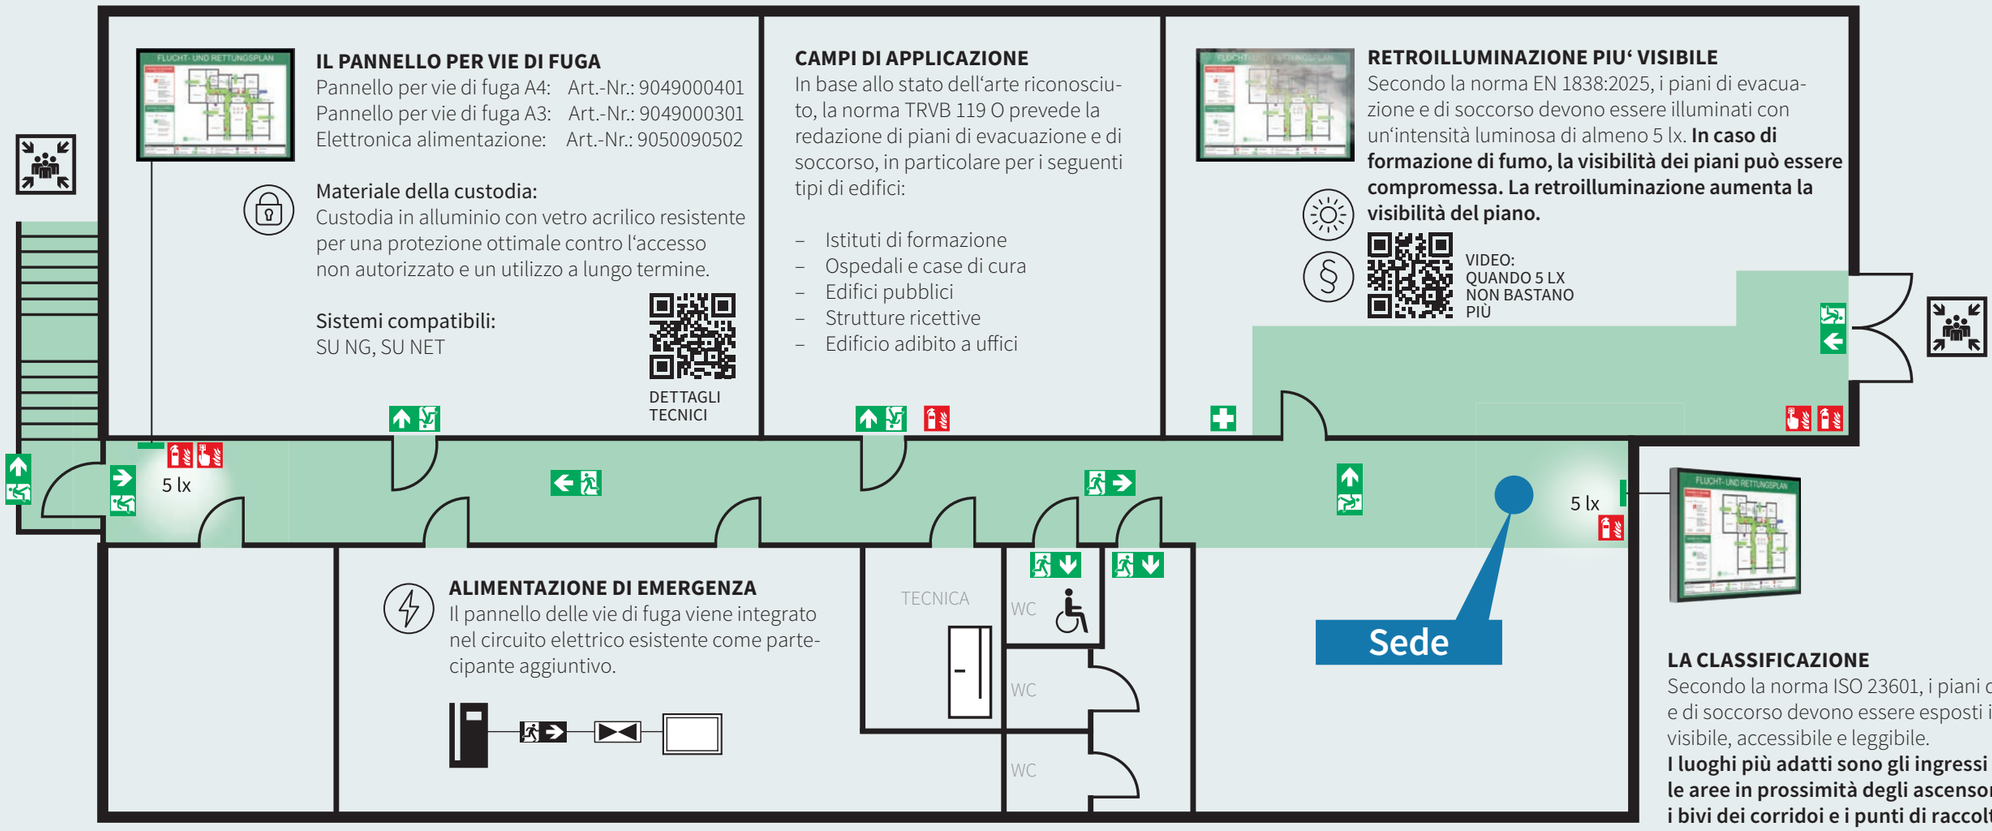

IL PANNELLO PER VIE DI FUGA
Pannello per vie di fuga A4: Art.-Nr.: 9049000401
Pannello per vie di fuga A3: Art.-Nr.: 9049000301
Elettronica alimentazione: Art.-Nr.: 9050090502

Materiale della custodia:
Custodia in alluminio con vetro acrilico resistente per una protezione ottimale contro l‘accesso non autorizzato e un utilizzo a lungo termine.

Sistemi compatibili:
SU NG, SU NET

DETTAGLI TECNICI

CAMPI DI APPLICAZIONE
In base allo stato dell‘arte riconosciuto, la norma TRVB 119 O prevede la redazione di piani di evacuazione e di soccorso, in particolare per i seguenti tipi di edifici:

- Istituti di formazione
- Ospedali e case di cura
- Edifici pubblici
- Strutture ricettive
- Edificio adibito a uffici

RETROILLUMINAZIONE PIU‘ VISIBILE
Secondo la norma EN 1838:2025, i piani di evacuazione e di soccorso devono essere illuminati con un‘intensità luminosa di almeno 5 lx. **In caso di formazione di fumo, la visibilità dei piani può essere compromessa. La retroilluminazione aumenta la visibilità del piano.**

VIDEO:
QUANDO 5 LX NON BASTANO PIÙ

ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA
Il pannello delle vie di fuga viene integrato nel circuito elettrico esistente come partecipante aggiuntivo.

LA CLASSIFICAZIONE
Secondo la norma ISO 23601, i piani di evacuazione e di soccorso devono essere esposti in modo ben visibile, accessibile e leggibile.
I luoghi più adatti sono gli ingressi principali, le aree in prossimità degli ascensori e delle scale, i bivi dei corridoi e i punti di raccolta.

APPROFONDIMENTI

1. Informarsi
- Informazioni sul prodotto
- Requisiti normativi
- Dettagli tecnici

2. Progettare
- Verificare i dettagli tecnici
- Chiarire i presupposti
- Scegli la soluzione più adatta

3. Contattaci
- Contattare il referente din
- Discutere del progetto
- Verificare l‘attuazione

ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA

Alimentato direttamente dal sistema di illuminazione di emergenza, il pannello delle vie di fuga rimane retroilluminato e ben visibile anche in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica. Non è necessaria alcuna alimentazione elettrica separata né un’unità di controllo aggiuntiva.

ACCESSO RISERVATO



Il robusto vetro acrilico è fissato senza viti tramite strisce magnetiche integrate. In questo modo, i piani di evacuazione e di soccorso sono protetti da accessi non autorizzati, furti e danni protetti e mantenuti in condizioni ottimali, in conformità con i requisiti della norma ISO 23601:2020, capitolo 8. Inoltre, le planimetrie possono essere sostituite in modo rapido e semplice nel pannello delle vie di fuga.

RETROILLUMINATO

Con una luminanza minima di 200 cd/m², il pannello per vie di fuga supera i requisiti della norma EN 1838:2025 relativi ai segnali di emergenza retroilluminati. L’illuminazione uniforme garantisce un’elevata visibilità e favorisce un orientamento sicuro all’interno dell’edificio.

CONFORME ALLE NORME


Secondo la norma EN 1838, i piani di evacuazione e di soccorso sono considerati punti da evidenziare e devono essere illuminati con un‘intensita luminosa di almeno 5 lx. Il pannello indicatore delle vie di fuga soddisfa i requisiti normativi e garantisce una chiara riconoscibilita in caso di emergenza.

PANNELLO PER VIE DI FUGA A4 E A3


Accessori

Pannello per vie di fuga A4: Art.-Nr.: 9049000401
Pannello per vie di fuga A3: Art.-Nr.: 9049000301

Colore della custodia:	RAL 9005 Nero profondo
Custodia:	Alluminio
Grado di resistenza agli urti meccanici, IK:	IK03
Grado di protezione IP:	IP20
Tonalità di luce:	5000 K
Tipo di montaggio:	Struttura a parete
Morsetto di collegamento alla rete elettrica:	2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
Intervallo di temperatura:	ta: 0 °C...+40 °C
Potenza attiva DC 24 V [W]:	4,5



Elettronica di alimentazione PLC Art.-Nr.: 9050090502

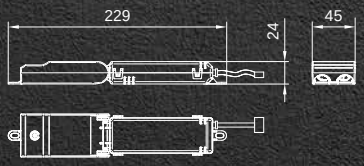

Per montaggio a sbalzo, con cavo di collegamento da 3,5 m incluso
Profondità di incasso: > 75 mm

Austria
din - Dietmar Nocker Sicherheitstechnik GmbH & Co KG
Kotzinastraße 5–7, 4030 Linz, Austria
Tel.: +43 732 7708 11-0
office@din-notlicht.at

Germania
din - Dietmar Nocker Sicherheitstechnik Deutschland GmbH
Lena-Christ-Straße 50, 82152 Planegg/Martinsried, Germania
Tel.: +49 89 9042 2648
officemuc@din-notlicht.de

Italia
din - Sicherheitstechnik Italia S.r.l.
Via Giambellino 121b, 20146 Milano, Italia
Tel.: +39 02 8942 0811
office@din-notlicht.it

Slovenia
din - Dietmar Nocker Sicherheitstechnik d.o.o.
Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor, Slovenia
Tel.: +386 2 421 3190
office@din-notlicht.si

Repubblica Ceca
din - Sicherheitstechnik CZ s.r.o.
Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1, Repubblica Ceca
office@din-notlicht.cz

www.din-notlicht.com

10/2026 | Con riserva di modifiche tecniche.