


PLOŠČA Z EVAKUACIJSKIM NAČRTOM

ORIENTACIJA, KO JE TO NAJBOLJ POMEMBNO

NAČRT EVAKUACIJE IN REŠEVANJA

V SILI JE ORIENTACIJA KLJUČNEGA POMENA

Plošča z evakuacijskim načrtom z zasilnim napajanjem zagotavlja, da so načrti za evakuacijo in reševanje tudi ob izpadu električne energije v skladu s standardi in vedno jasno prepoznavni. S tem olajša ljudem varno zapuščanje prostorov in stavb ter prispeva k varni evakuaciji. Reševalnim in intervencijskim enotam ponuja **zanesljivo pomoč pri orientaciji** za ciljno izvajanje reševalnih in evakuacijskih ukrepov.

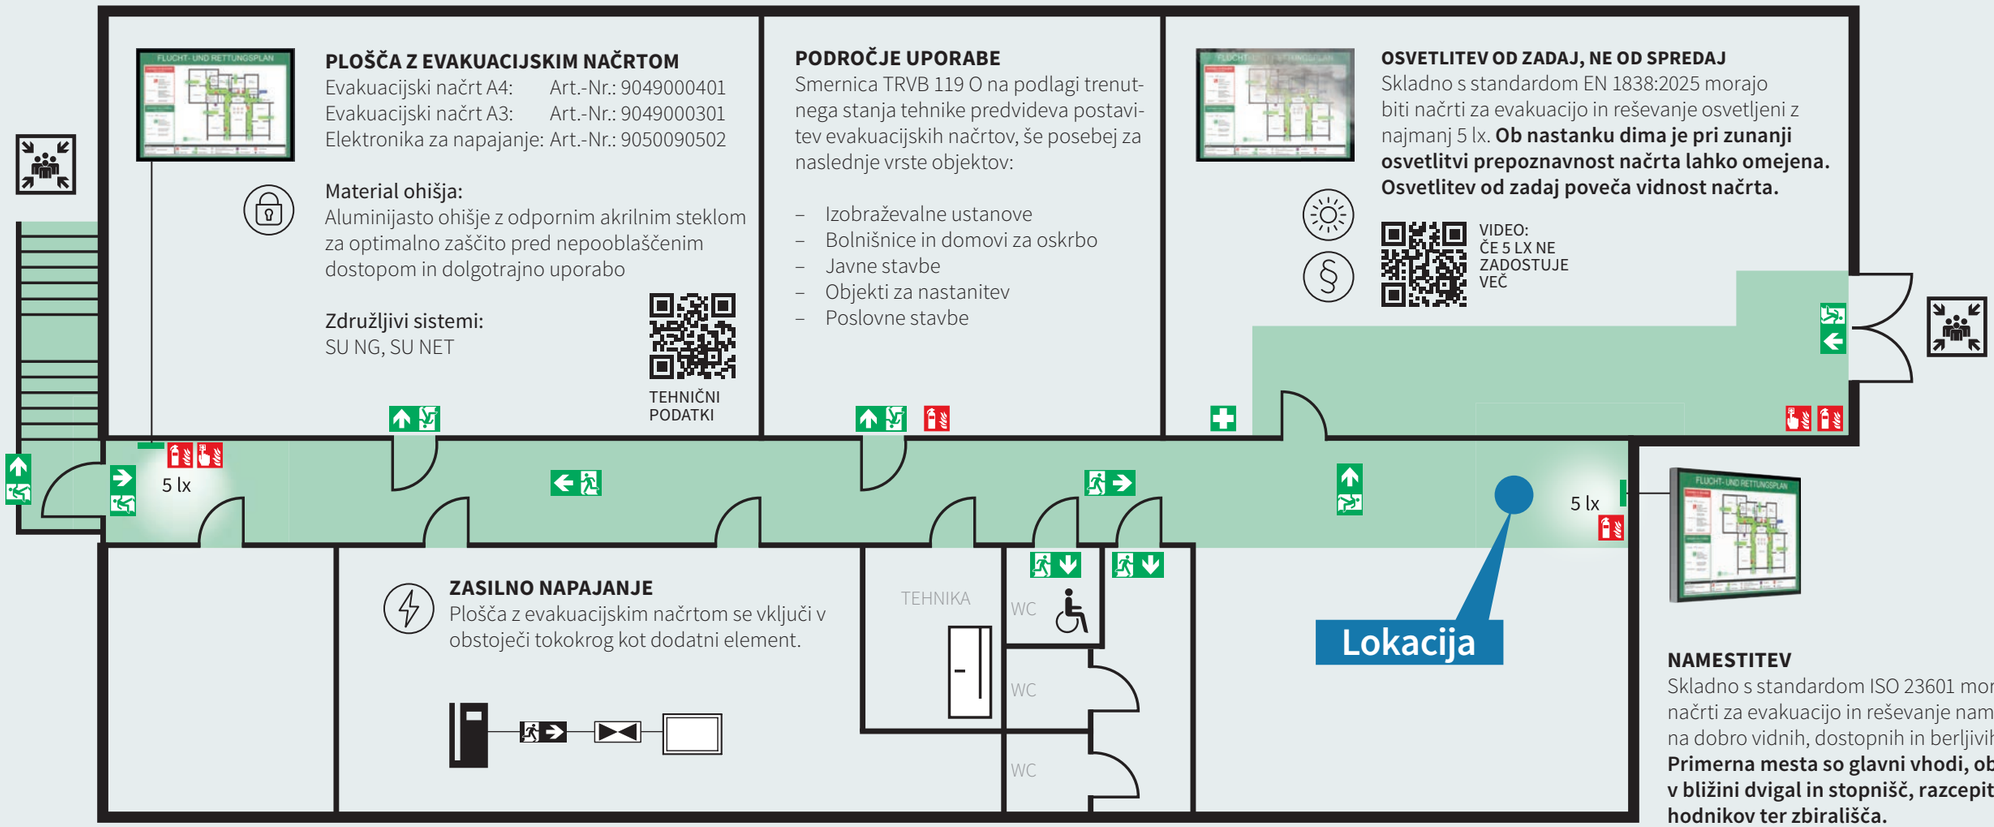

KAKO RAVNATI V PRIMERU VPRAŠANJ

1. Obveščanje

– Informacije o izdelku
– Normativne zahteve
– Tehnični podatki

2. Načrtovanje

– Preverjanje tehničnih podrobnosti
– Pojasnitev pogojev
– Izbira ustrezne rešitve

3. Stopite v stik

– stopite v stik z din-ovo kontaktno osebo
– Pogovor o projektu
– Preveriti izvedbo

ZASILNO NAPAJANJE

Ker se napaja neposredno prek sistema zasilne razsvetljave, ostane plošča z evakuacijskim načrtom osvetljena in dobro vidna tudi ob izpadu električnega toka. Ločeno napajanje ali dodatna krmilna enota nista potrebna.

ZAŠČITENO



Robustno akrilno steklo je pritrjeno brez vijakov z vgrajenimi magnetnimi trakovi. S tem so načrti za evakuacijo in reševanje zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom, krajo in poškodbami zaščiteni in v brezhibnem stanju v skladu z zahtevami standarda ISO 23601:2020, poglavje 8. Poleg tega je mogoče načrte na plošči z evakuacijskimi potmi zamenjati hitro in enostavno.

OSVETLJENO OD ZADAJ

Z minimalno svetilnostjo 200 cd/m² panel za označevanje evakuacijskih poti presega zahteve standarda EN 1838:2025 za osvetljene reševalne znake. Enakomerna osvetlitev zagotavlja visoko vidljivost in omogoča varno orientacijo v stavbi.


V SKLADU S STANDARDI


Skladno s standardom EN 1838 se načrti za evakuacijo in reševanje štejejo za mesta, ki jih je treba izpostaviti, in morajo biti osvetljeni z najmanj 5 lx. Plošča z načrtom evakuacijskih poti izpolnjuje normativne zahteve in zagotavlja jasno prepoznavnost v sili.

EVAKUACIJSKI NAČRT A4 IN A3

Evakuacijski načrt A4:	Art.-Nr.: 9049000401
Evakuacijski načrt A3:	Art.-Nr.: 9049000301


Barva ohišja:	RAL 9005 črna
Ohišje:	Aluminij
Razred odpornosti proti udarcem (IK):	IK03
IP zaščita::	IP20
Barva svetlobe:	5000 K
Način montaže:	Montaža na zid
Priključne sponke:	2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
Temperaturno območje:	ta: 0 °C...+40 °C
Priključna moč DC 24V (W):	4,5





Pribor

Elektronika za napajanje PLC Art.-Nr.: 9050090502

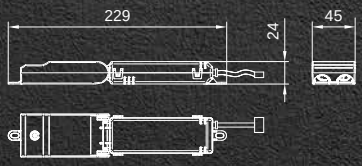

Za dislocirano montažo, vključno s 3,5m priključnim kablom
Vgradna globina: > 75 mm

Avstrija
din - Dietmar Nocker Sicherheitstechnik GmbH & Co KG
Kotzinastraße 5–7, 4030 Linz, Avstrija
Tel.: +43 732 7708 11-0
office@din-notlicht.at

Nemčija
din - Dietmar Nocker Sicherheitstechnik Deutschland GmbH
Lena-Christ-Straße 50, 82152 Planegg/Martinsried, Nemčija
Tel.: +49 89 9042 2648
officemuc@din-notlicht.de

Italija
din - Sicherheitstechnik Italia S.r.l.
Via Giambellino 121b, 20146 Milano, Italija
Tel.: +39 02 8942 0811
office@din-notlicht.it

Slovenija
din - Dietmar Nocker Sicherheitstechnik d.o.o.
Cesta k Tamu 12, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 2 421 3190
office@din-notlicht.si

Češka
din - Sicherheitstechnik CZ s.r.o.
Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1, Češka
office@din-notlicht.cz

www.din-notlicht.com

10/2026 | Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.