

STRING 1





GLASKLARES DESIGN

Ihnen gefällt der glasklare Rahmen der STRING 1 kombiniert mit effizienter Lichttechnik? Und Sie denken sich: Geht das nicht unauffälliger, am besten unsichtbar? Das haben wir uns auch gedacht und die STRING 1 INvisible entwickelt, die nur im Notfall sichtbar ist.*

So schön kann Notlicht sein – lassen Sie sich inspirieren!



*Ein bestimmungsgemäßer Betrieb in Bereitschaftsschaltung ist im Einzelfall mit den lokalen Behörden abzuklären.



EXPERTEN FÜR NOTLICHT
din-Sicherheitstechnik | din-notlicht.com

12/2023 | 4 00 076 01 00 | Technische Änderungen vorbehalten.

Österreich	A - 4030 Linz, Kotzinastraße 5-7
Telefon	+43 732 7708 11-0
Email	office@din-notlicht.at
Deutschland	D - 82152 Planegg, Semmelweisstraße 8
Italien	I - 20146 Milano, Via Giambellino 121b
Slowenien	S - 2000 Maribor, Zagrebška cesta 90



STRING 1

Unsere bewährte **STRING Rettungszeichenleuchte** wurde in puncto **Lichttechnik** und **Energieeffizienz** an den **Stand der Technik** angepasst. Der **transparente Glasrand** bleibt weiterhin ein Designmerkmal dieser Leuchtenreihe für eine optimale Integration in die bestehende Architektur.




Mehr zu STRING 1




STRING 1 DE mit Sicherheitsleuchte
Deckeneinbaumontage, Gr.2

Art.-Nr. (Abbildung):
9076092520 STRING 1 DE duo, hp Gr.2 PLC
9076003523 STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.2, PU

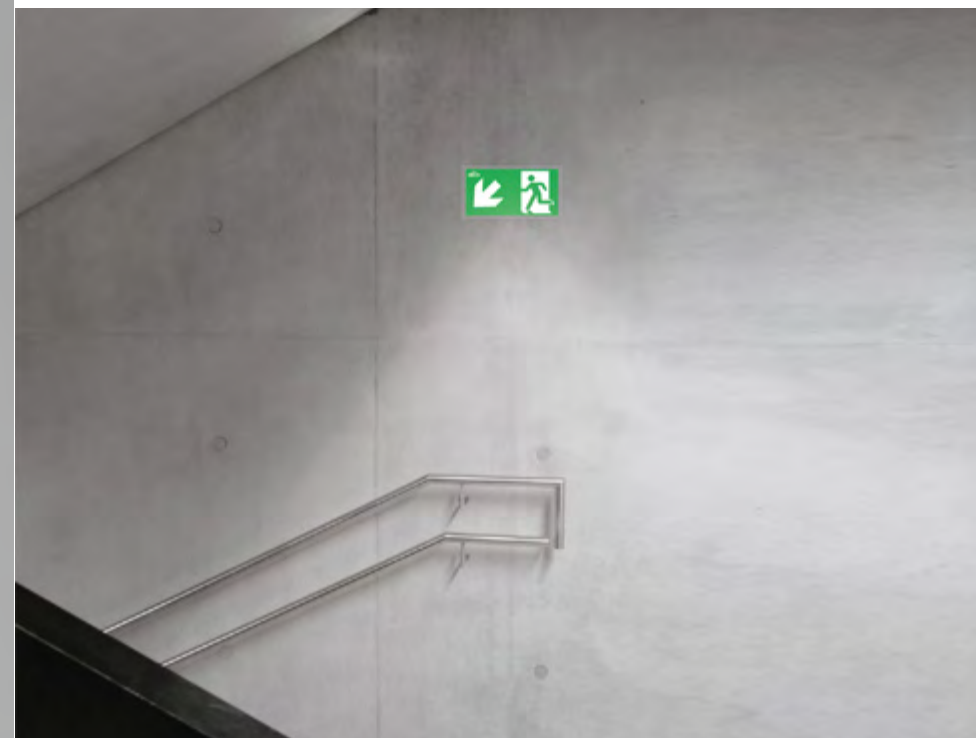

STRING 1 WAP mit Sicherheitsleuchte
Wandaufbau/-halbeinbau parallel, Gr.2

Art.-Nr. (Abbildung):
9076090200 STRING 1 WAP plus, hp PLC
9076000525 STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, PX

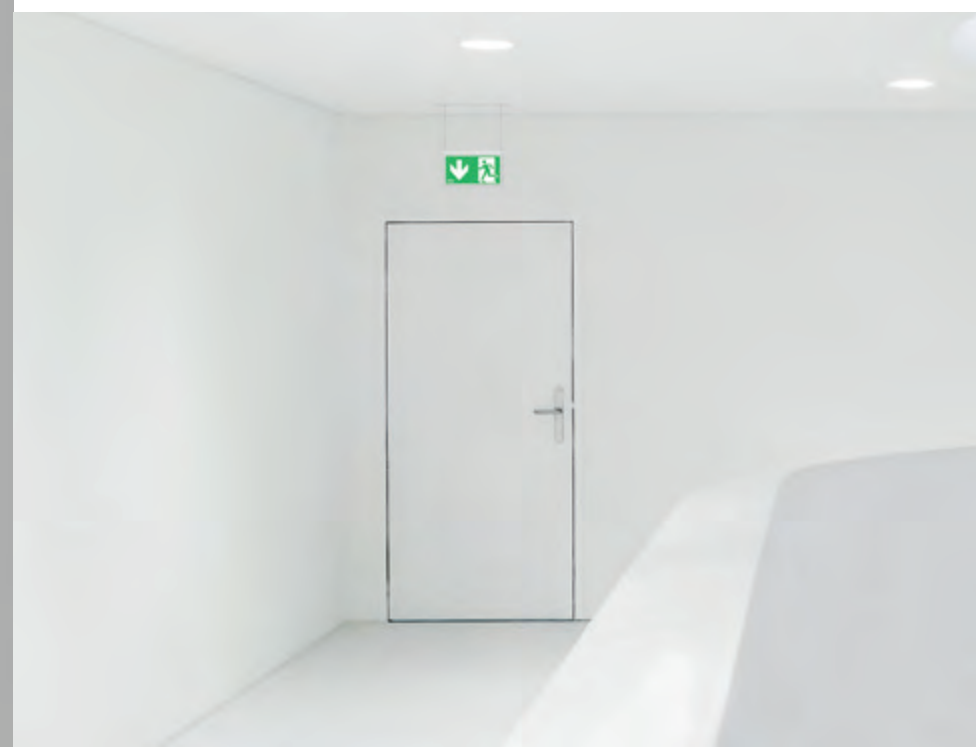


STRING 1 DE
Deckeneinbaumontage mit
Seilabhängung, Gr.2

Art.-Nr. (Abbildung):
9076092020 STRING 1 DE, Gr.2, PLC
9076000017 STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2
9069000009 STRING Seilmontageset 1,5m




STRING 1

Leuchtscheiben

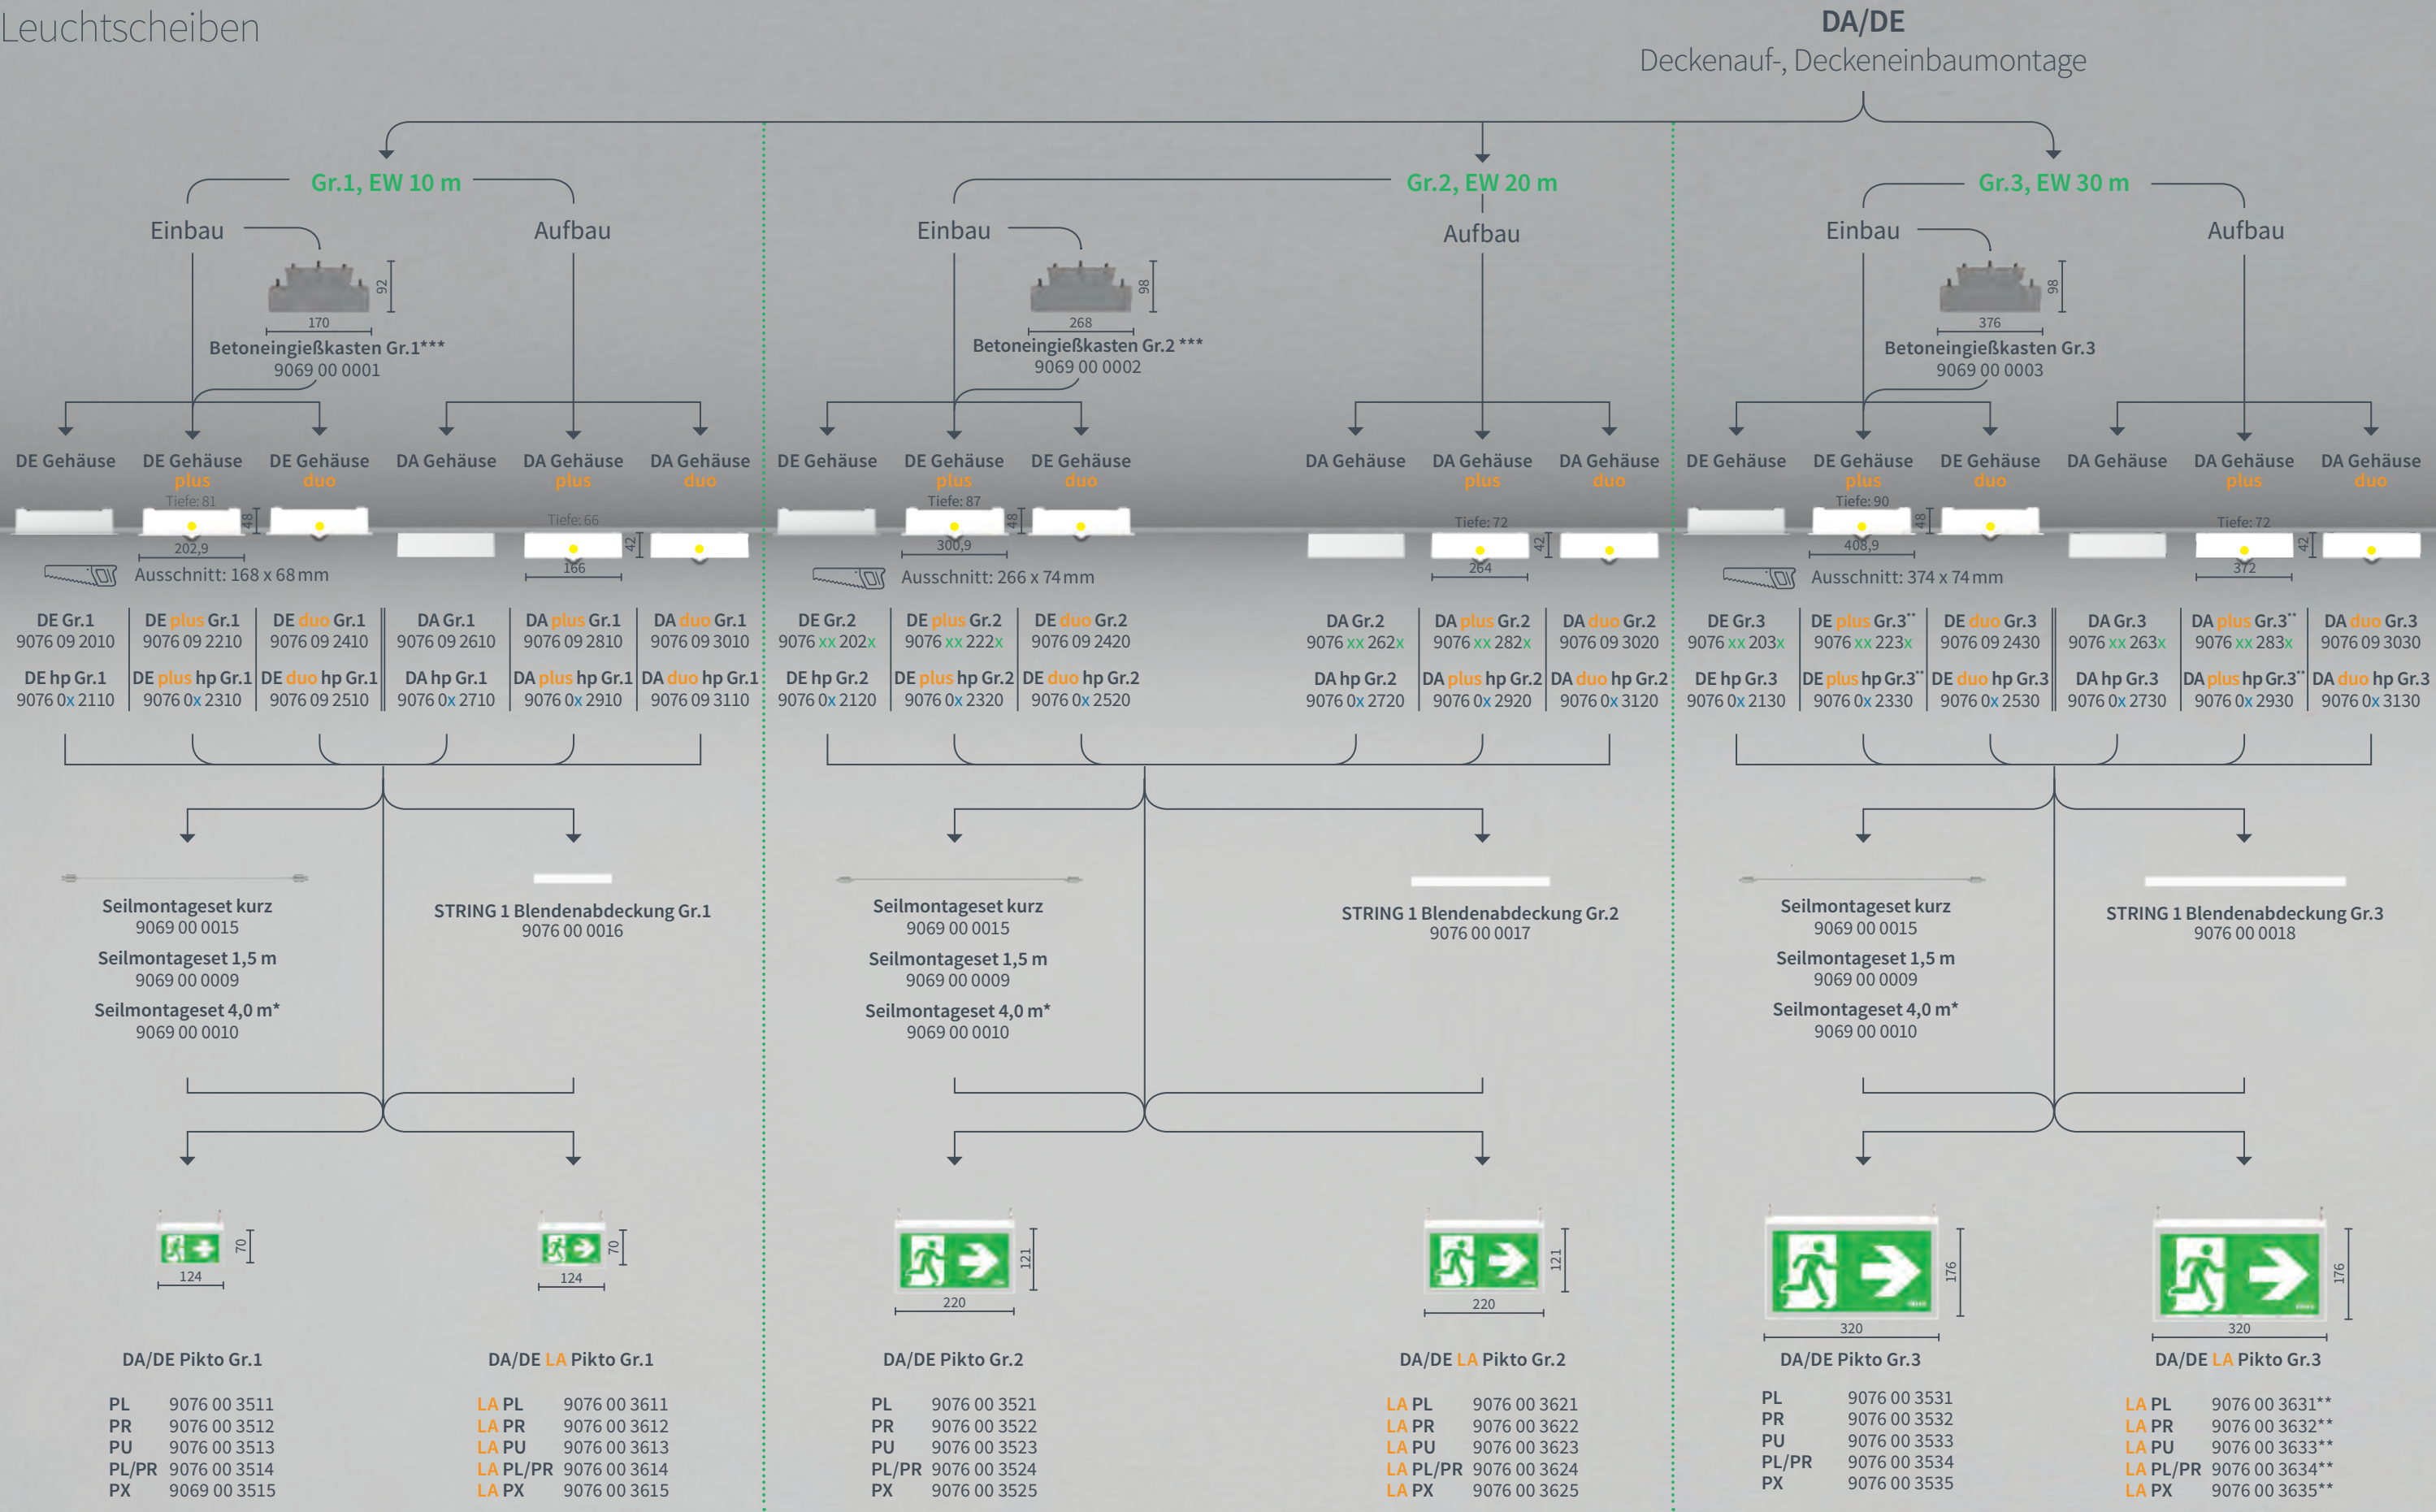

STRING


Sicherheitsleuchten

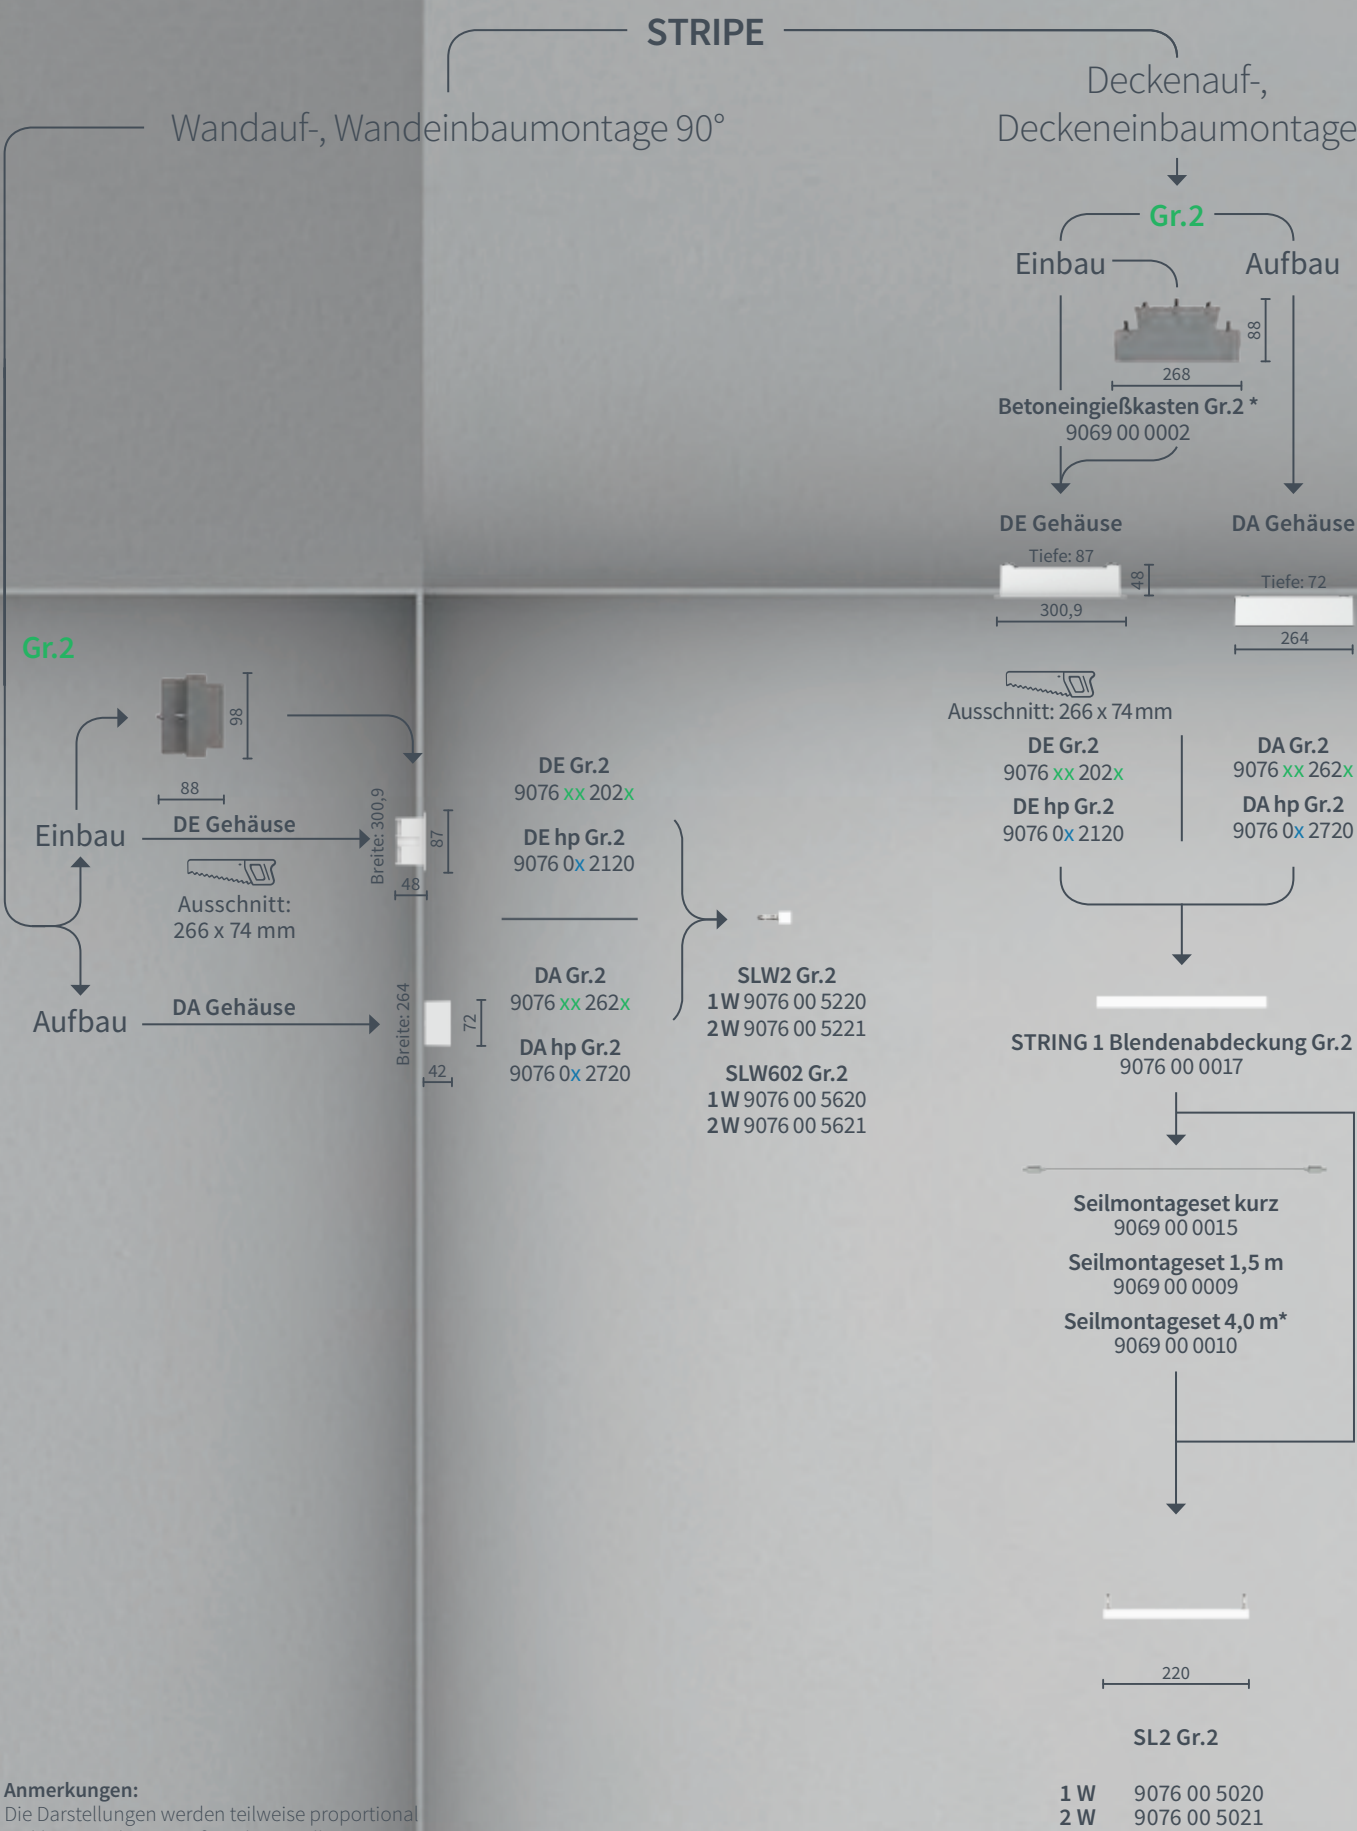

Anmerkungen:
Die Darstellungen werden teilweise proportional verkleinert oder vergrößert dargestellt. Alle Maßangaben werden in mm angeführt.

RAL FARBE Auf Anfrage sind diverse Komponenten in Sonderfarben und in allen RAL-Farben erhältlich.

* Betoneinbaugehäuse mit STRING 1 und STRING 2 kompatibel.

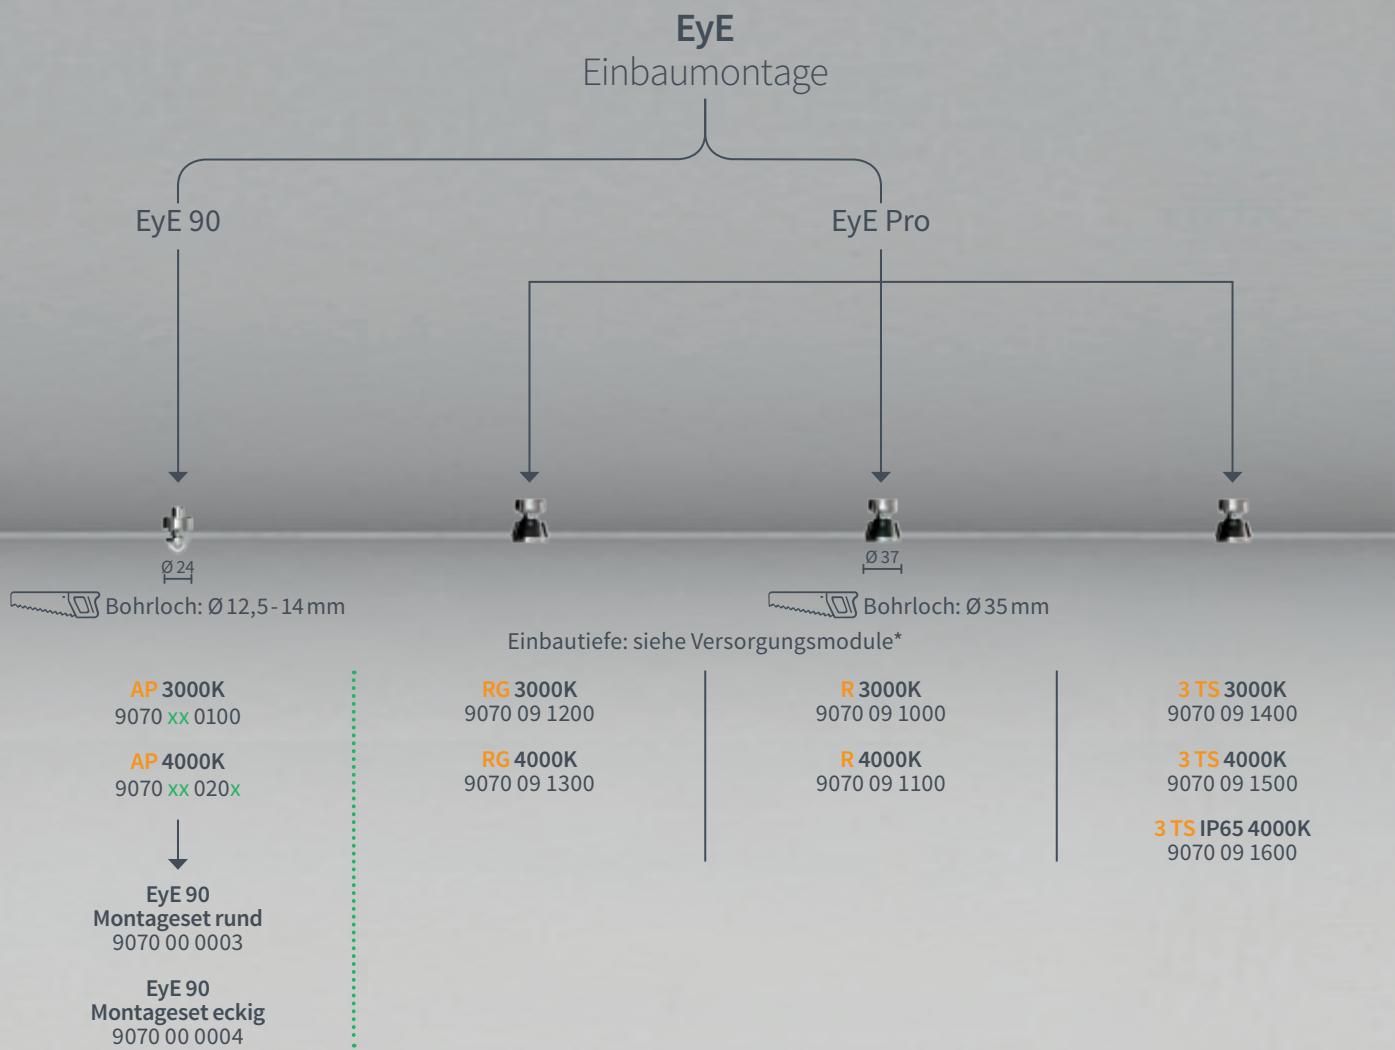

Zusammensetzung der Artikelnummern

Überwachungsart
07 = scAT
11 = scCMR


Nennbetriebsdauer
0 = scCMR 1-8 h oder bei zentralversorgter Leuchte
1 = scAT 1 h
2 = scAT 2 h
3 = scAT 3 h
4 = scAT 8 h

Überwachungsart
3 = ILS
9 = PLC24


12/2023 | Technische Änderungen vorbehalten.

*Versorgungsmodule für Einbauleuchten


1: H-Modul 230V und PLC24
Einbautiefe: >75 mm




2: H-Modul scAT
Einbautiefe: >75 mm



3: H-Modul scCMR
Einbautiefe: >75 mm



PLC24 IP65 Elektronik EyE Pro 3 TS
Einbautiefe: >50 mm

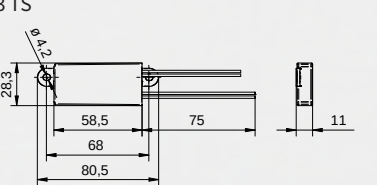


Die Montage der Leuchte EyE 90 AP und Platzierung des dazugehörigen Versorgungsmoduls erfordert die Zugänglichkeit der Deckenoberseite durch Revisionsöffnungen.

STRING

SERIE



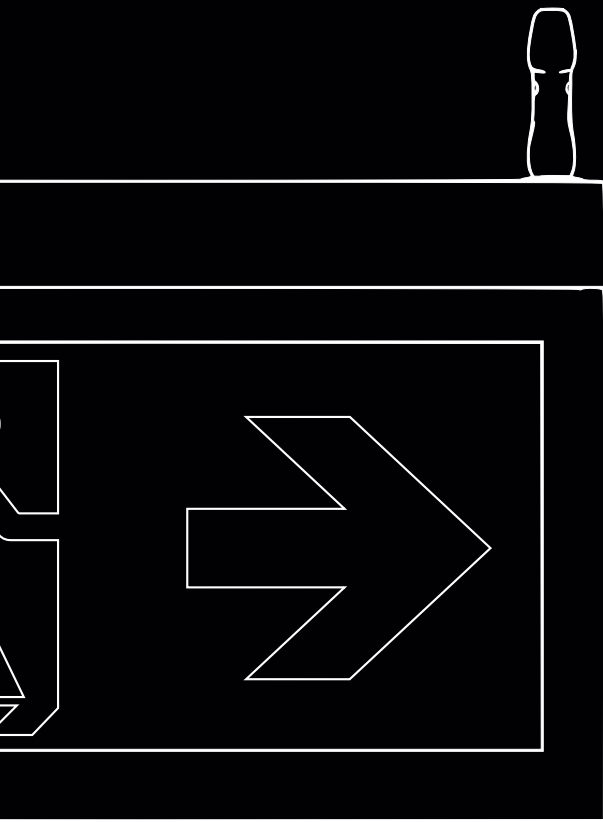

2 Effiziente Montage mit zwei Einrastpunkten


Das patentierte Pin-System der STRING-Serie ermöglicht eine einfache Montage. Das Leuchtengehäuse und die Leuchtscheibe werden werkzeuglos über das Stecksystem verbunden.



Wie das funktioniert?

Übrigens: Das ist unsere STRING 1 in Originalgröße (124 x 70 mm) mit 10 m Erkennungsweite.

Wünschen Sie sich Ihr ISO 7010 Piktogramm oder Farbe wie Sie es im Projekt brauchen.

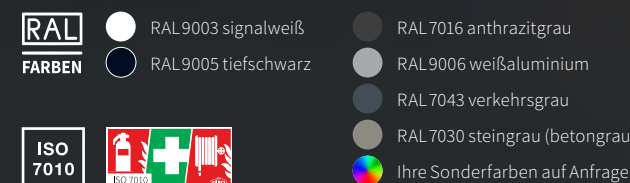

Zur Farbsimulation

MEHR EFFIZIENZ

Schnellere Montage. Mehr Licht. Weniger Energieverbrauch.

Was das für Sie bedeutet? Schon bei der Montage sparen Sie durch unser einfaches Stecksystem Zeit, wo Zeit knapp ist. Aber auch die Ausleuchtung haben wir bei der STRING-Serie so effizient und flexibel wie möglich gestaltet: mit einer verstellbaren LED lenken Sie das Licht genau dorthin, wo Sie es brauchen – das bei gleichzeitig optimiertem Energieverbrauch. Überzeugen Sie sich selbst von der Effizienz der STRING-Serie!

9 Möglichkeiten der Lichtlenkung

Passen Sie die Ausleuchtungscharakteristik jeder einzelnen Leuchte durch sicher verstellbare LEDs an die jeweiligen Fluchtweg Anforderungen an. So können beispielsweise Einrichtungen zur Brandbekämpfung ohne Zusatzinvestition normgerecht ausgeleuchtet werden.




Wie das funktioniert?



STRING1 und STRING2 Decke duo/plus




STRING2 Wand parallel duo/plus

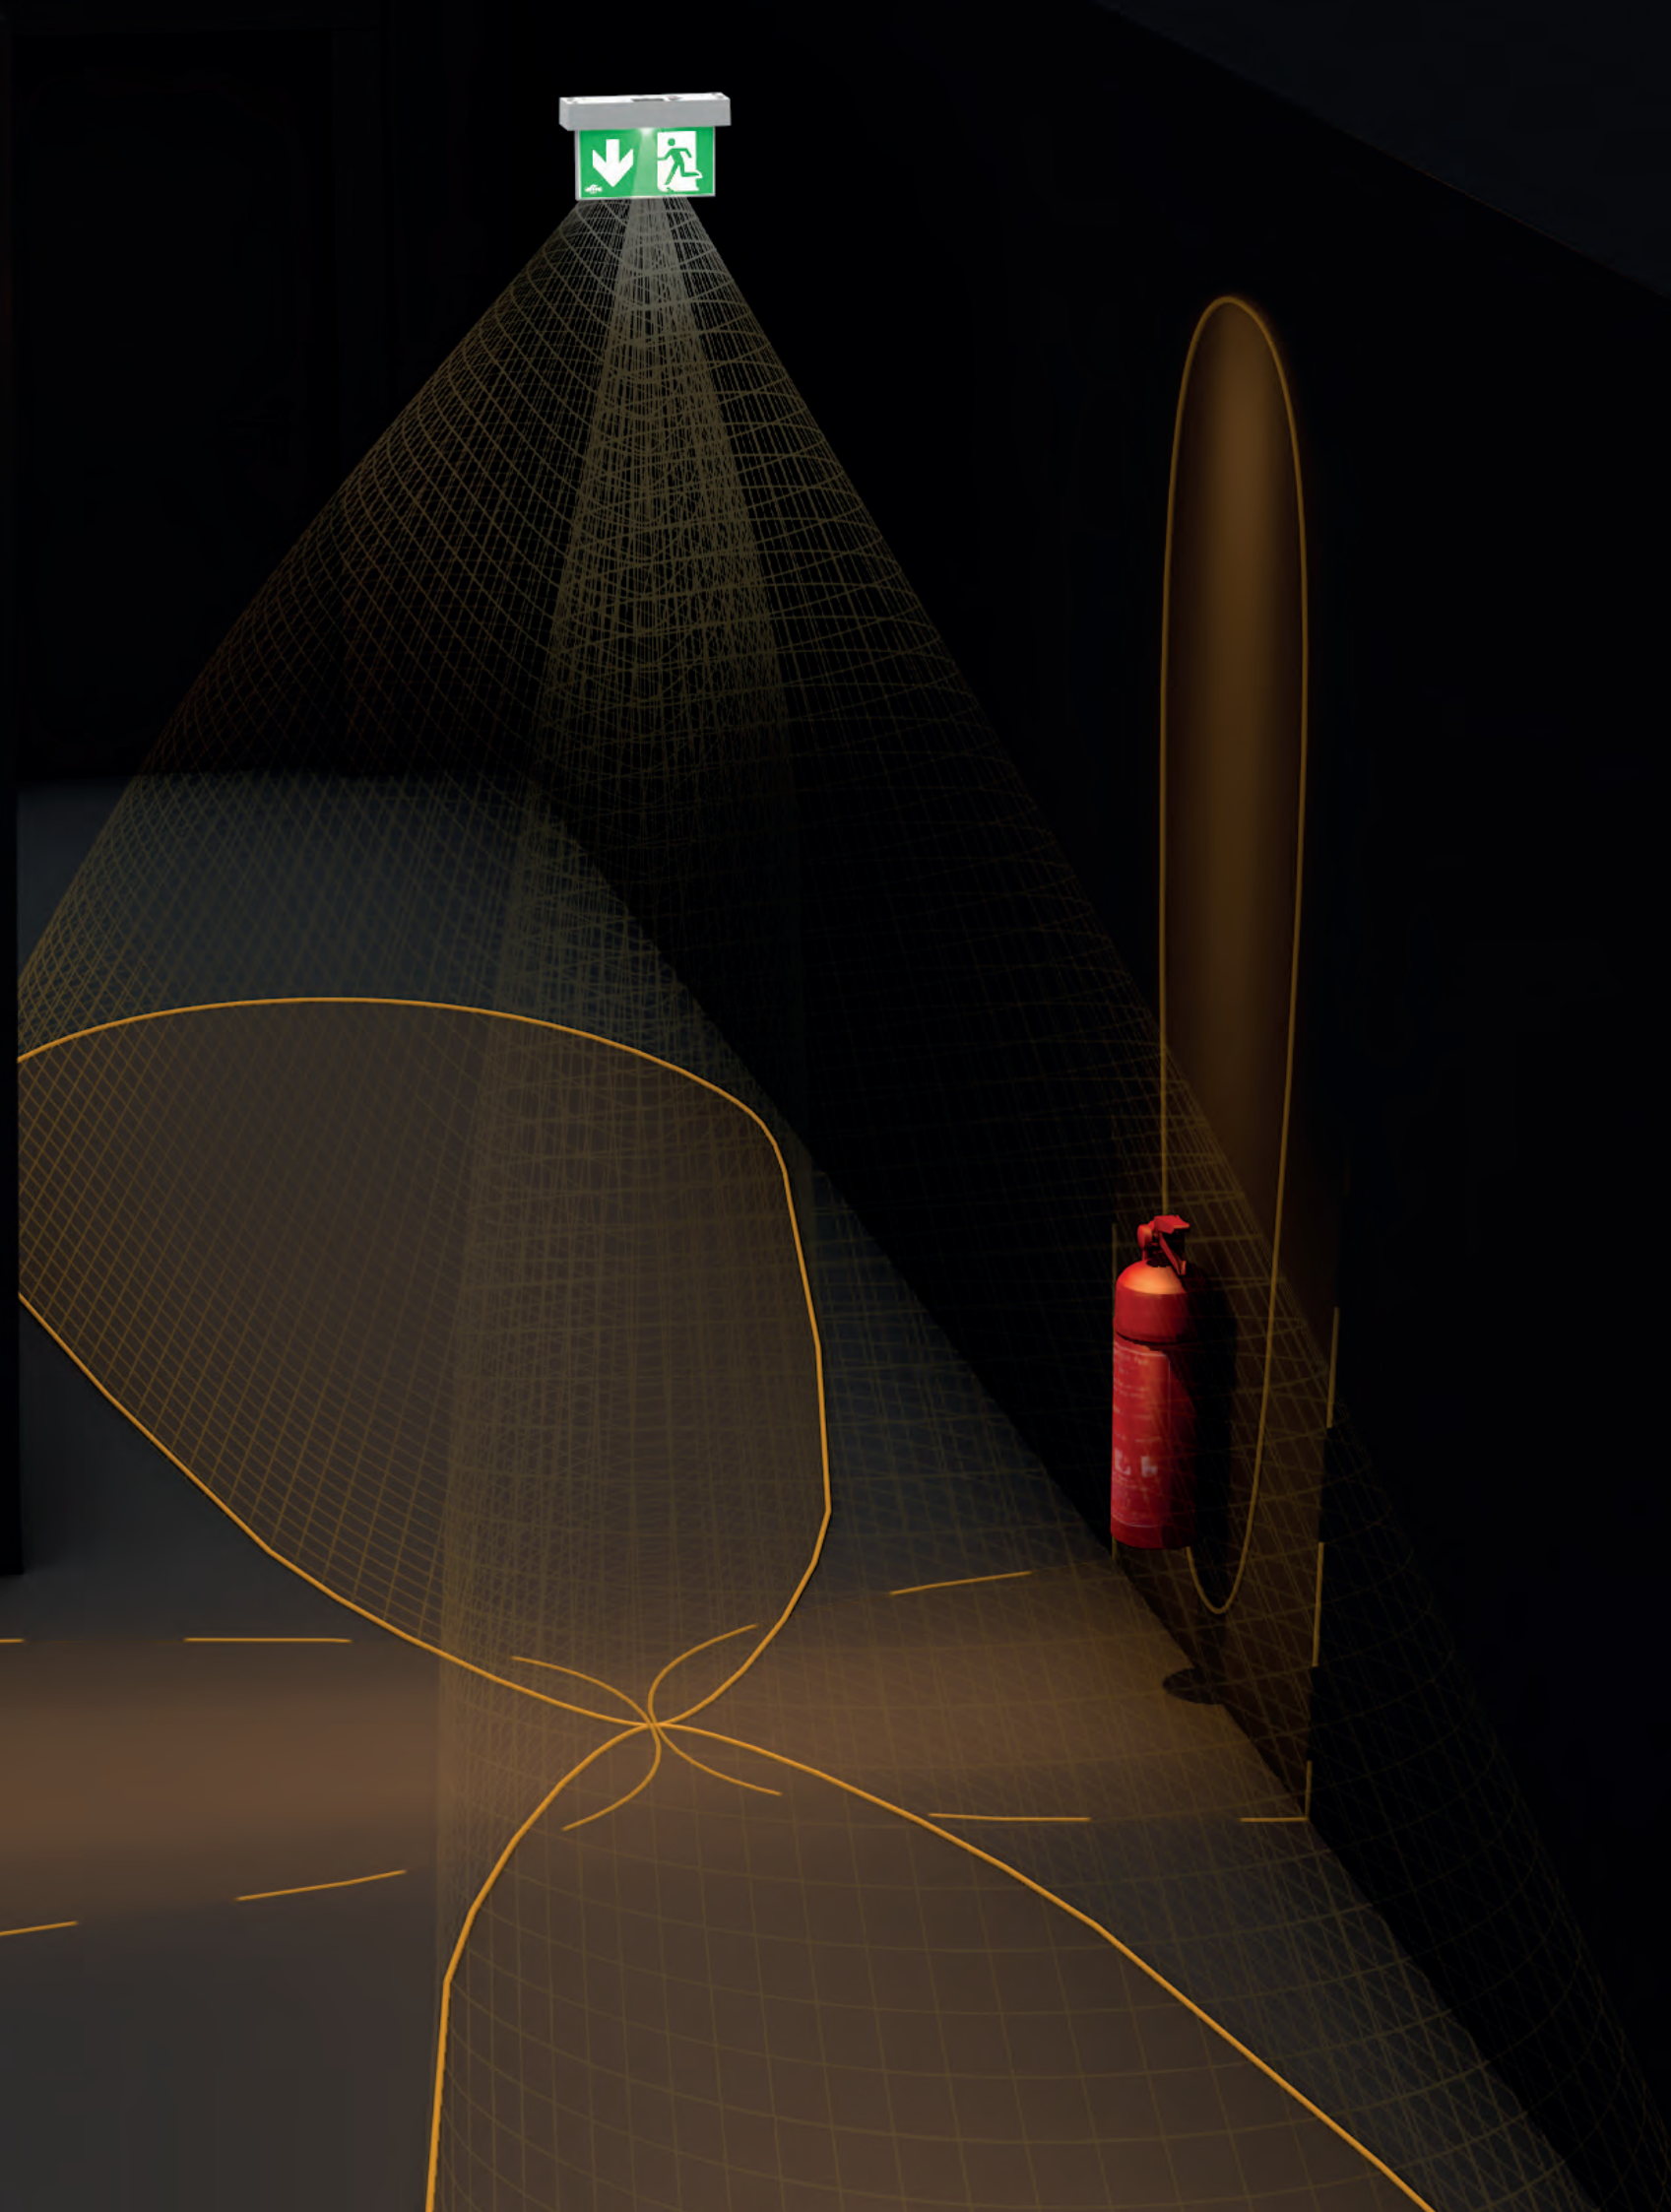

65 % Möchten Sie ganz einfach Energie sparen?


Die Umstellung von Dauer- auf Bereitschaftsbetrieb* macht es möglich! Bezogen auf ein Projekt mit 100 Lichtpunkten auf 20 Jahre (durchschnittlicher Lebenszyklus eines Notlichtsystems) bedeutet das für Sie weniger Stromkosten und Energieverbrauch.

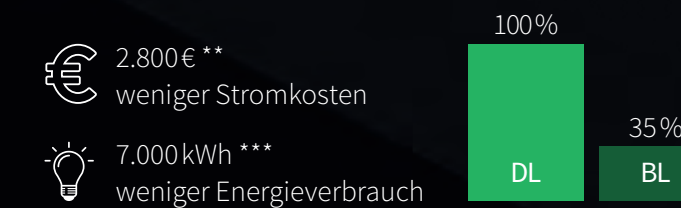

* Dauerlicht ist nur in betriebserforderlichen Zeiten gefordert. Ansonsten ist Bereitschaftslicht zulässig. Während den Betriebszeiten ist Bereitschaftslicht mit einer behördlichen Freigabe auch möglich. Bei Fragen kontaktieren Sie Ihren din-Ansprechpartner.

** Bei einem Strompreis von 0,40 € pro kWh

*** Am Bsp. der STRING 1 DA/DE, Gr.2 PLC: Bereitschaftsbetrieb: 0,2W Dauerbetrieb: 0,6W



Die STRING1 und STRING2 im Vergleich

45 % weniger Energie bei optimierter Ausleuchtung

STRING1 und STRING 2-Leuchten benötigen nur mehr die Hälfte an Energie. Das bedeutet:

13,5W reichen, um eine Fluchtweglänge von insgesamt 100 m mit 1 lux (gemäß EN1838) auszuleuchten.




Mehr über die Vorteile der STRING-Serie

STRING


SERIE



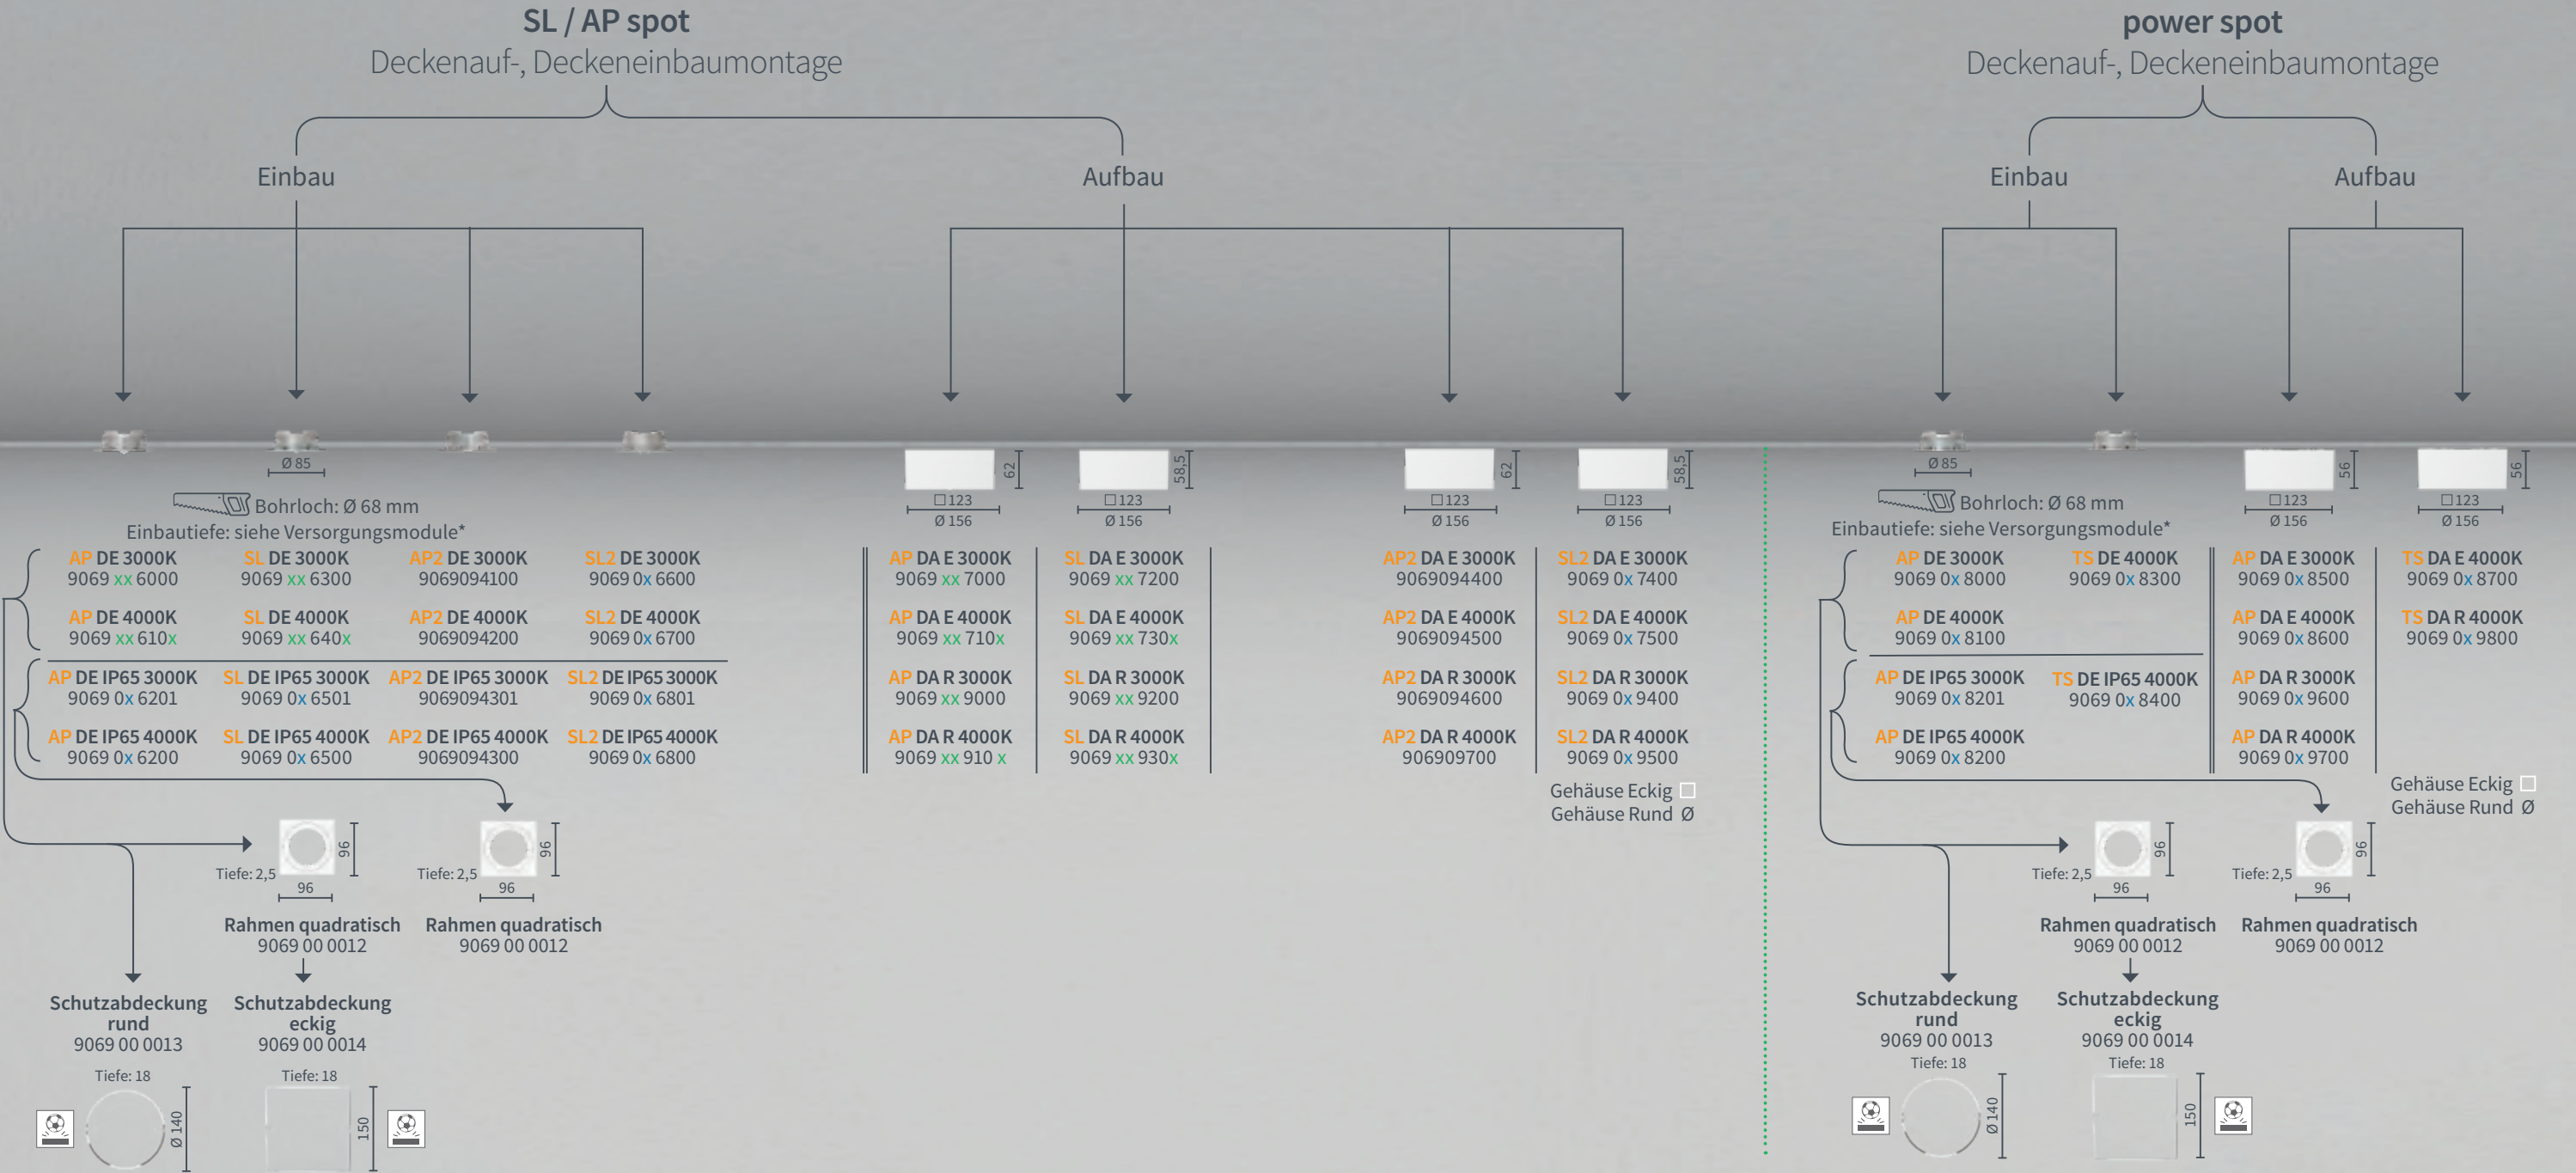

STRING 2

Leuchtscheiben

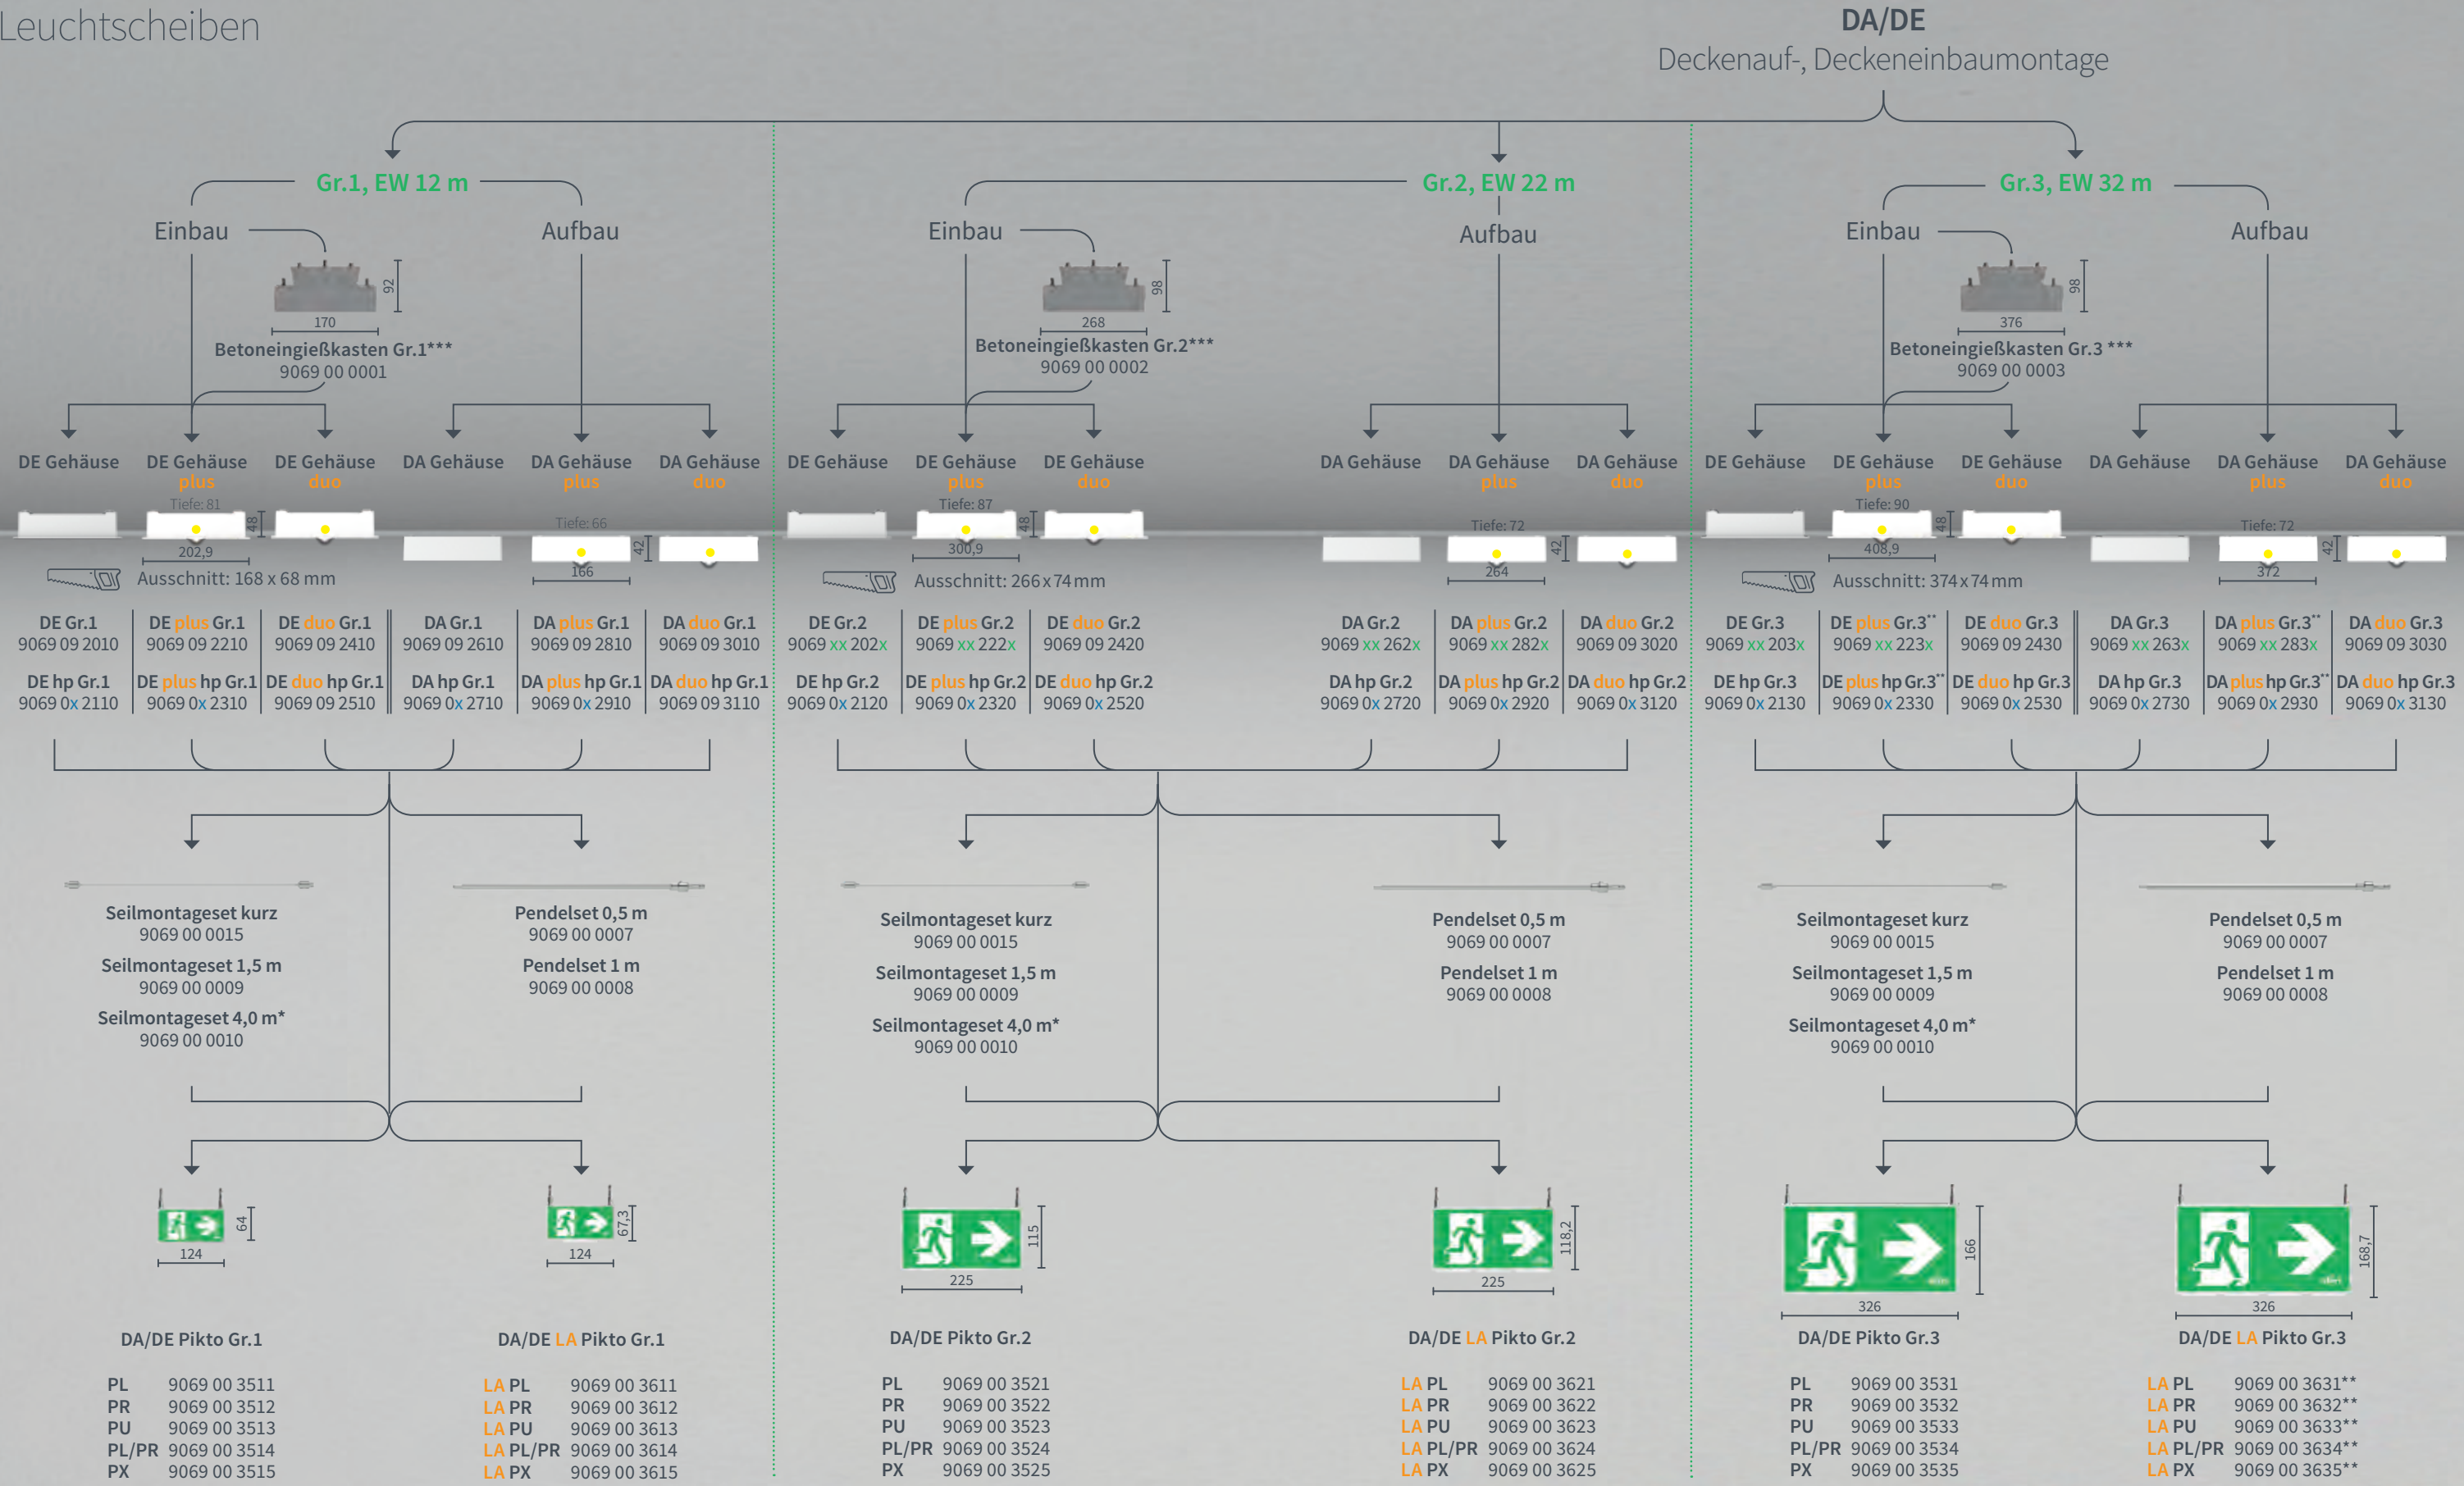

STRING 2

Leuchtscheiben

WAP

Wandauf-, Wandhalbeinbaumontage parallel

Aufbautiefe zur Wand:
Aufbau 48 mm
Halbeinbau 27 mm

Ausschnitt:
173x97 mm

WAP Aufputzdistanzsatz
9069 00 0006



WAP/WAP **plus**
9069 xx 010x
WAP/WAP **plus** hp
9069 0x 0200



WAP **duo**
9069 09 0300
WAP **duo** hp
9069 0x 0400

UP

Wandhalbeinbaumontage parallel auf UP-Dose

1-fach UP-Dose:
Ø=68 mm



UP/UP **plus**
9069 09 1000
UP/UP **plus** hp
9069 0x 1100

2-fach UP-Dose:
Ø=68 mm / T=60 mm



UP **duo**
9069 09 1200
UP **duo** hp
9069 0x 1300


Gr.2, EW 22 m



Gr.3, EW 32 m



WAP Pikto Gr.2
PL 9069 00 0521
PR 9069 00 0522
PU 9069 00 0523
PX 9069 00 0525



Schutzabdeckung
Gr.2*
9076 00 0012




WAP **LA** Pikto Gr.2
PL 9069 00 0621
PR 9069 00 0622
PU 9069 00 0623
PX 9069 00 0625



WAP **duo/plus** Pikto Gr.2
PL 9069 00 0721
PR 9069 00 0722
PU 9069 00 0723
PX 9069 00 0725



UP Pikto Gr.2
PL 9069 00 1521
PR 9069 00 1522
PU 9069 00 1523
PX 9069 00 1525



Schutzabdeckung
Gr.2
9076 00 0012



UP **LA** Pikto Gr.2
PL 9069 00 1621
PR 9069 00 1622
PU 9069 00 1623
PX 9069 00 1625



UP **plus** Pikto Gr.2
PL 9069 00 1721
PR 9069 00 1722
PU 9069 00 1723
PX 9069 00 1725



UP **duo** Pikto Gr.2
PL 9069 00 1821
PR 9069 00 1822
PU 9069 00 1823
PX 9069 00 1825



UP **duo** Pikto Gr.3
PL 9069 00 1831
PR 9069 00 1832
PU 9069 00 1833
PX 9069 00 1835


DA/DE

Wandauf-, Wandeinbaumontage 90°

Gr.1, EW 12 m

Gr.2, EW 22 m

Gr.3, EW 32 m



Betoneingießkasten Gr.1 **
9069 00 0001

Einbau

DE Gehäuse

Ausschnitt:
168x68 mm

Aufbau


DA Gehäuse

DE Gr.1
9069 09 2010
DE hp Gr.1
9069 0x 2110

DA Gr.1
9069 09 2610
DA hp Gr.1
9069 0x 2710

DA/DE Pikto Gr.1

PX 9069 00 3515



Betoneingießkasten Gr.2 **
9069 00 0002

Einbau

DE Gehäuse

Ausschnitt:
266x74 mm

Aufbau


DA Gehäuse

DE Gr.2
9069 xx 202x
DE hp Gr.2
9069 0x 2120

DA Gr.2
9069 xx 262x
DA hp Gr.2
9069 0x 2720

DA/DE Pikto Gr.2

PX 9069 00 3525



Betoneingießkasten Gr.3 **
9069 00 0003

Einbau

DE Gehäuse

Ausschnitt:
374x74 mm

Aufbau

DA Gehäuse


DE Gr.3
9069 xx 203x
DE hp Gr.3
9069 0x 2130

DA Gr.3
9069 xx 263x
DA hp Gr.3
9069 0x 2730

DA/DE Pikto Gr.3

PX 9069 00 3535

* Nur bei Wandhalbeinbaumontage möglich.
** Betoneinbaugeschäfte mit STRING 1 und STRING 2 kompatibel.





STRING 2

Sie haben die STRING 2 lieb gewonnen? Das **geradlinige Design** und der dezente **Rahmen in Ihrer Wunschfarbe** bleiben neben der **effizienten Lichttechnik** die Hauptmerkmale der STRING 2. Die optimierte Ausleuchtung und die **Kombination von Rettungszeichen und Sicherheitsleuchte** ermöglichen Ihnen große Leuchtenabstände.




Mehr zur STRING 2




STRING 2 DE mit Lichtaustritt
Deckeneinbaumontage mit
Seilabhängung, Gr.2

Art.-Nr. (Abbildung):
9069092020 STRING 2 DE, Gr.2 PLC
9069003623 STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2, PU
9069000009 STRING Seilmontageset 1,5m

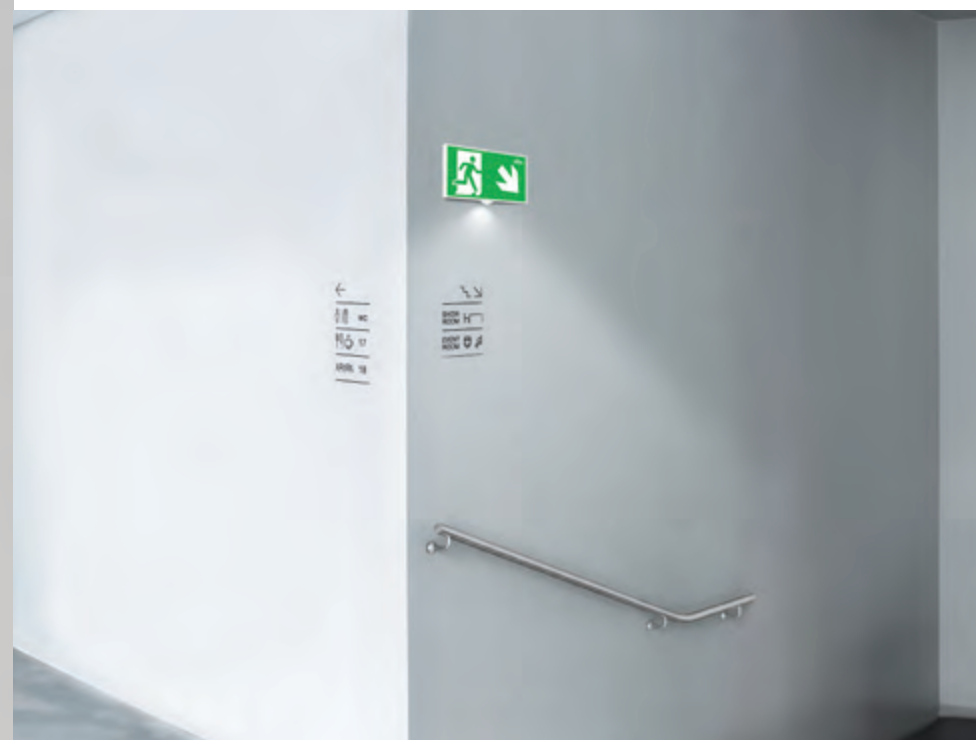

STRING 2 WAP mit Sicherheitsleuchte
Wandaufbau/-halbeinbau parallel
mit zusätzlicher SL, Gr.2

Art.-Nr. (Abbildung):
9069090100 STRING 2 WAP/WAP plus, PLC
9069000725 STRING 2 WAP duo/plus,
Pikto Gr.2, PX

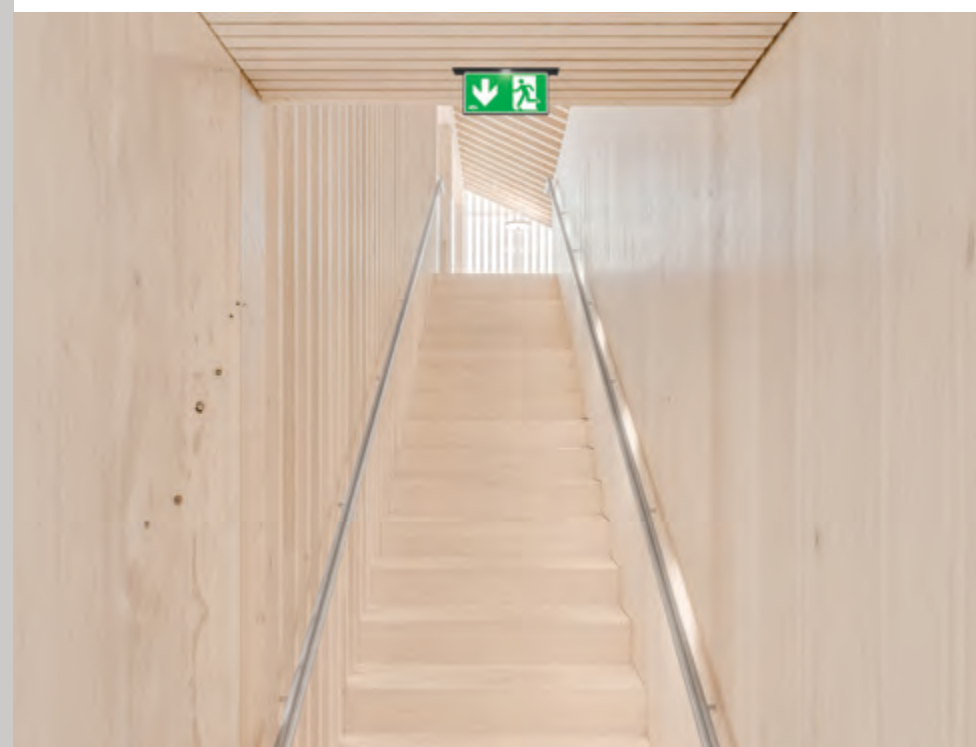

STRING 2 DE plus, RAL 9005
Deckeneinbaumontage
mit zusätzlicher SL, Gr.2

Art.-Nr. (Abbildung):
9069092220 STRING 2 DE plus, Gr.2 PLC
9069003523 STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2, PU





VERÄNDERBARE RICHTUNG

Sie sind begeistert vom geradlinigen **Design der STRING 2** und möchten gleichzeitig flexibel sein, wenn **Fluchtwege sich ändern**? Mit der FSU, unserer richtungsvariablen Fluchtweglenkung (adaptiv), haben wir die passende Lösung für Sie.

Erfahren Sie mehr über mögliche Einsatzbereiche.



EXPERTEN FÜR NOTLICHT
din-Sicherheitstechnik | din-notlicht.com

12/2023 | 4 00 076 01 00 | Technische Änderungen vorbehalten.

Österreich	A - 4030 Linz, Kotzinastraße 5-7
Telefon	+43 732 7708 11-0
Email	office@din-notlicht.at
Deutschland	D - 82152 Planegg, Semmelweisstraße 8
Italien	I - 20146 Milano, Via Giambellino 121b
Slowenien	S - 2000 Maribor, Zagrebška cesta 90

STRING 2

