

# STRING 1

Pannelli di segnalazione per il montaggio a parete

## WAP

Montaggio superficiale/montaggio semi-incassato a parete in parallelo

Profondità di montaggio superficiale per la parete:  
Montaggio superficiale 43 mm  
Montaggio semi-incassato 23 mm

Sezione di taglio:  
173 x 97 mm

Kit distanziale a vista WAP  
9069 00 0006

## UP

Montaggio semi-incassato a parete in parallelo su scatola da incasso

Scatola da incasso singola:  
Ø = 68 mm / T = 60 mm


## DA/DE

Montaggio superficiale a parete, montaggio semi-incassato a parete 90°

Gr.1, distanza riconoscimento 10m


Gr.2, distanza riconoscimento 20m

Gr.3, distanza riconoscimento 30m



WAP 9076 xx 050x  
WAP hp 9076 0x 0800  
WAP plus\* 9076 xx 010x  
WAP plus\* hp 9076 0x 0200  
WAP duo\* 9076 09 0300  
WAP duo\* hp 9076 0x 0400

Copertura protettiva Gr.2\*\* 9076 00 0012  
WAP pittogramma Gr.2 PL 9076 00 0521 PR 9076 00 0522 PU 9076 00 0523 PX 9076 00 0525  
WAP LA pittogramma Gr.2 PL 9076 00 0621 PR 9076 00 0622 PU 9076 00 0623 PX 9076 00 0625

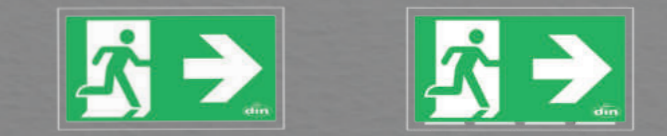

WAP pittogramma Gr.3 PL 9076 00 0531 PR 9076 00 0532 PU 9076 00 0533 PX 9076 00 0535  
WAP LA pittogramma Gr.3 PL 9076 00 0631\*\*\* PR 9076 00 0632\*\*\* PU 9076 00 0633\*\*\* PX 9076 00 0635\*\*\*



Copertura protettiva Gr.3\*\* 9076 00 0013



UP 9076 09 1000  
UP hp 9076 0x 1100




Copertura protettiva Gr.2 9076 00 0012  
UP pittogramma Gr.2 PL 9076 00 1521 PR 9076 00 1522 PU 9076 00 1523 PX 9076 00 1525  
UP LA pittogramma Gr.2 PL 9076 00 1621 PR 9076 00 1622 PU 9076 00 1623 PX 9076 00 1625



UP pittogramma Gr.3 PL 9076 00 1531 PR 9076 00 1532 PU 9076 00 1533 PX 9076 00 1535  
UP LA pittogramma Gr.3 PL 9076 00 1631 PR 9076 00 1632 PU 9076 00 1633 PX 9076 00 1635



Copertura protettiva Gr.3 9076 00 0013

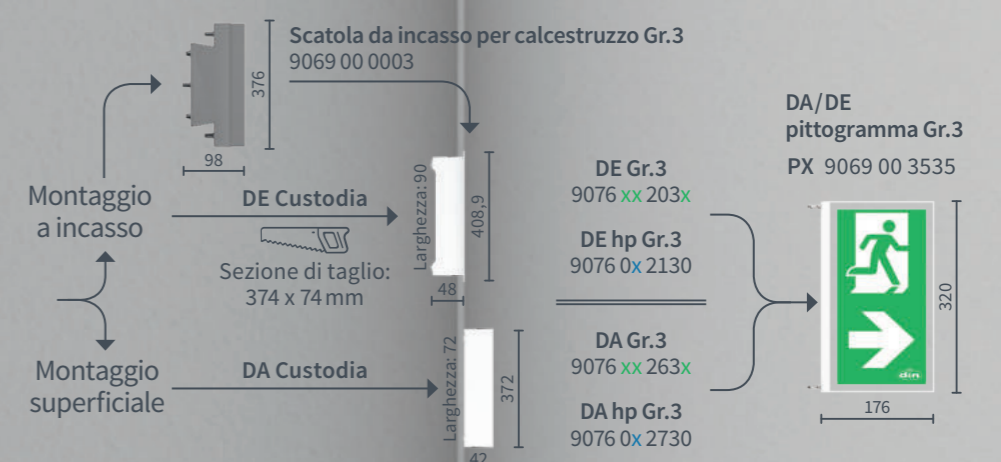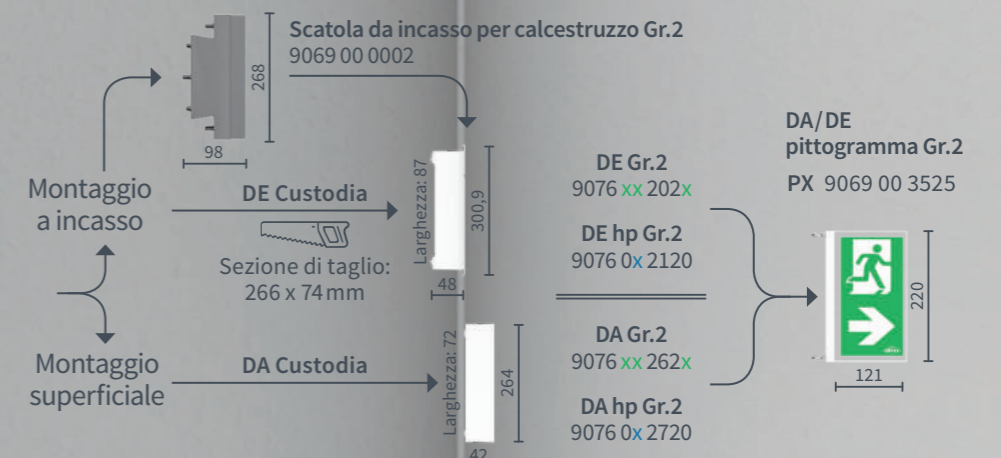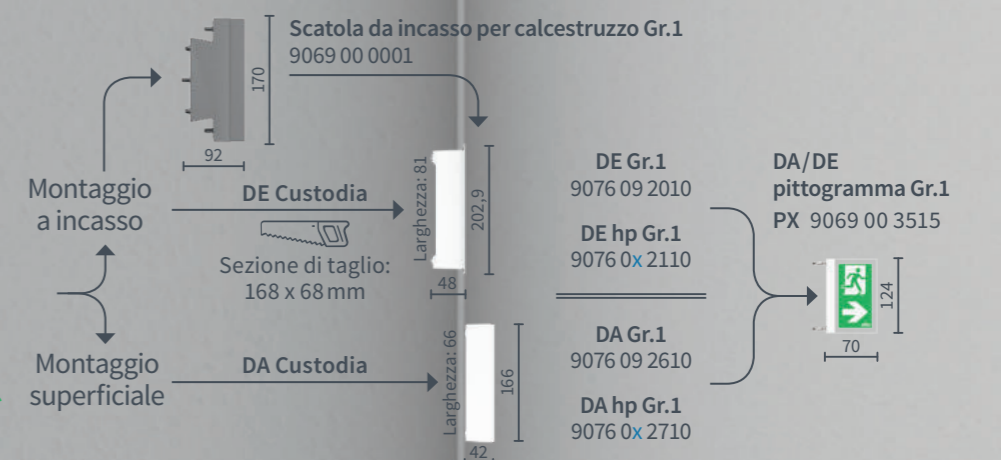


\* Possibile solo montaggio superficiale a parete. \*\* Solo per montaggio semi-incassato a parete o altro apparecchio di sicurezza (plus, duo). \*\*\* STRING 1 LA, pittogramma Gr.3, lastre in combinazione con la custodia STRING(sc) 1 plus, (hp) Gr.3 non possibile. Protezione contro lancio di palle/Protezione antiurto



# STRING 1

Apparecchi di segnalazione per montaggio a soffitto

DA/DE  
Montaggio superficiale a soffitto, montaggio a incasso a soffitto

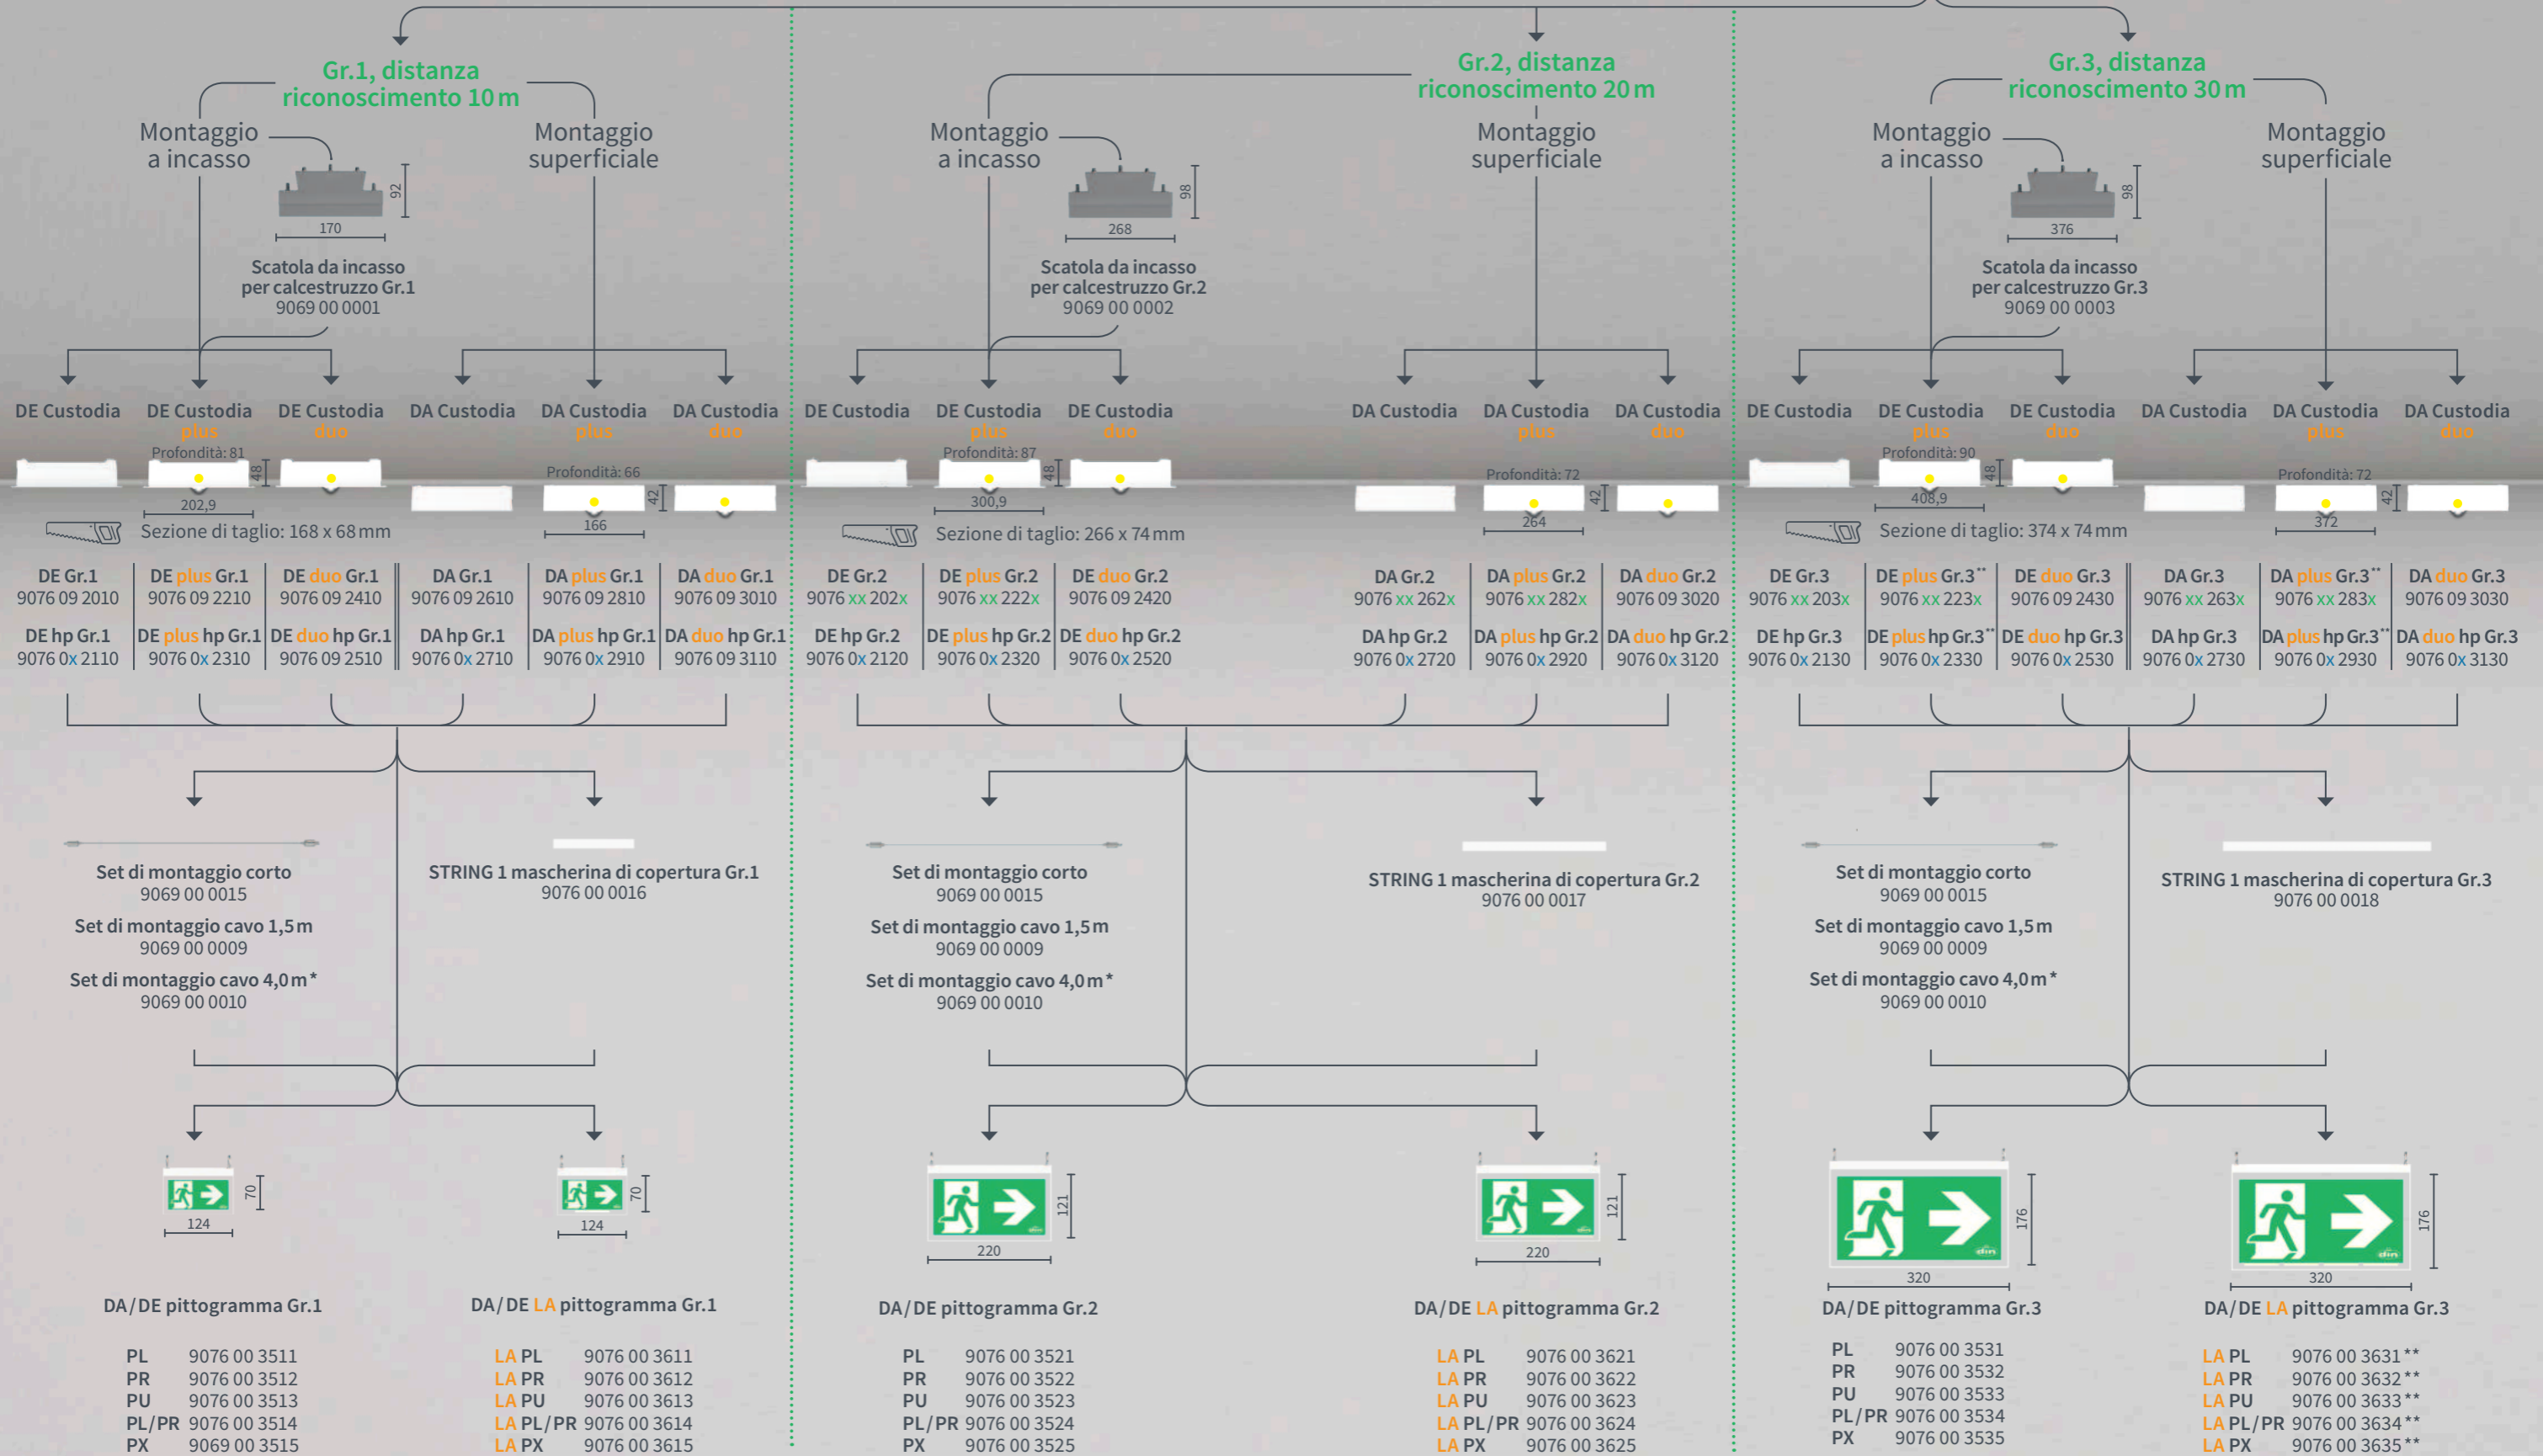

**Note:**  
Le immagini vengono in parte raffigurate proporzionalmente rimpicciolite o ingrandite.  
Tutte le indicazioni di misura sono riportate in mm. Tutte le distanze di riconoscimento indicate corrispondono alla normativa EN1838 per i segnali di via di fuga retroilluminati.

**RAL COLOURS**  
**DIN 4844**  
A richiesta, i vari componenti sono disponibili in colori speciali e in tutti i colori RAL. hp nella denominazione dell'articolo significa conforme a DIN 4844.

\* Set di montaggio cavo 4,0 m per sc AT e sc CMR non autorizzato.  
\*\* STRING 1 LA, pittogramma Gr.3, lastre in combinazione con la custodia STRING(sc) 1 plus, (hp) Gr.3 non possibile.



Le luci RZ plus e duo sono dotate di una luce di sicurezza integrata (ZSL).  
luce di sicurezza (ZSL). Negli apparecchi RZ plus la ZSL è sempre accesa.  
Con gli apparecchi RZ duo la ZSL può essere accesa separatamente.

# STRING


Apparecchi di sicurezza per il montaggio a soffitto e a parete

## STRIPE

Montaggio superficiale a parete,  
montaggio semi-incassato a parete

Montaggio superficiale a soffitto,  
montaggio a incasso a soffitto

**EyeE**  
Montaggio a incasso

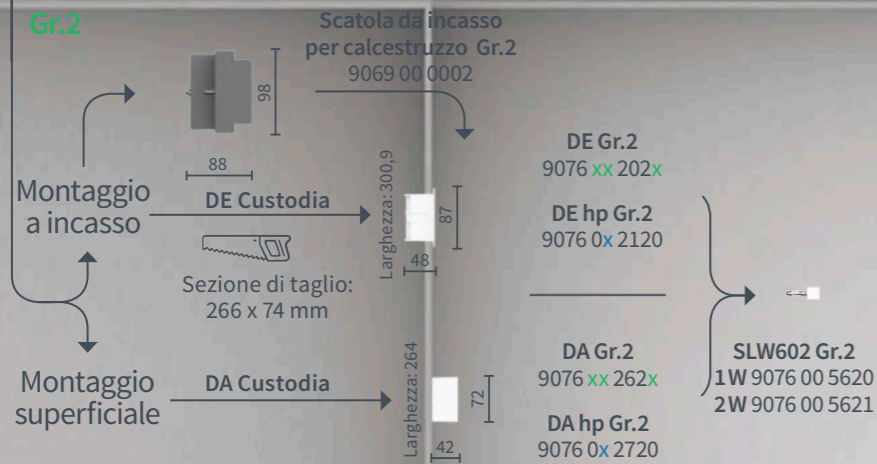


**Gr.2**  
Montaggio a incasso    Montaggio superficiale



Scatola da incasso per calcestruzzo Gr.2  
9069 00 0002

**DE Custodia**  
Profondità: 87



Sezione di taglio:  
266 x 74 mm

**DE Gr.2**  
9076 xx 202x

**DE hp Gr.2**  
9076 0x 2120

**DA Custodia**  
Profondità: 72



**DA Gr.2**  
9076 xx 262x

**DA hp Gr.2**  
9076 0x 2720

**SLW602 Gr.2**  
1W 9076 00 5620  
2W 9076 00 5621

**STRING 1 mascherina di copertura Gr.2**  
9076 00 0017

**Set di montaggio corto**  
9069 00 0015

**Set di montaggio cavo 1,5 m**  
9069 00 0009


**Set di montaggio cavo 4,0 m\*\***  
9069 00 0010



**SL2 Gr.2**

**1 W** 9076 00 5020  
**2 W** 9076 00 5021

**EyeE 90**

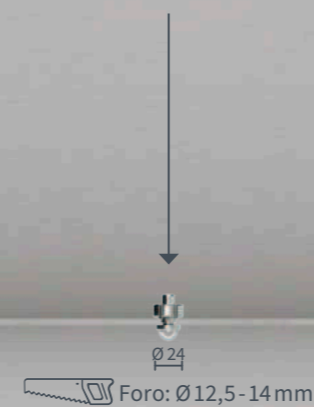


**AP 3000K**  
9070 xx 0100

**AP 4000K**  
9070 xx 020x

**EyeE 90**  
Kit di montaggio rotondo  
9070 00 0003

**EyeE 90**  
Kit di montaggio quadrato  
9070 00 0004

**EyeE Pro**

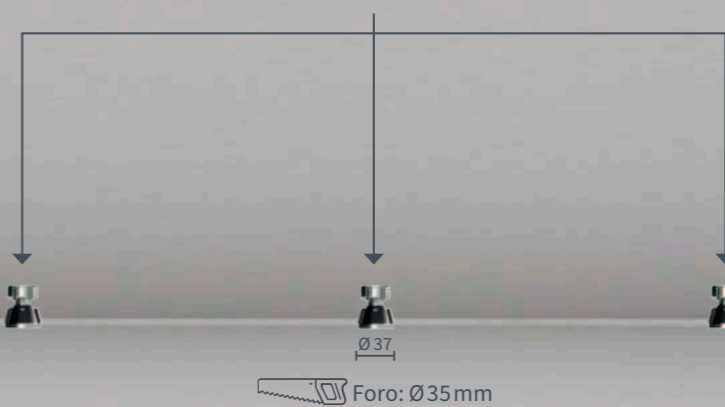

Profondità di montaggio: vedere moduli di alimentazione\*

**RG 3000K**  
9070 09 1200

**RG 4000K**  
9070 09 1300

**R 3000K**  
9070 09 1000

**R 4000K**  
9070 09 1100

**3 TS 3000K**  
9070 09 1400

**3 TS 4000K**  
9070 09 1500

**3 TS IP65 4000K**  
9070 09 1600

Composizione dei numeri articolo

**Tipo di monitoraggio**  
07 = scAT  
11 = scCMR


**Tempo nominale operativo per apparecchi autonomi (sc)**

0 = scCMR 1-8 h o per apparecchio di illuminazione alimentato centralmente  
1 = scAT 1 h  
2 = scAT 2 h  
3 = scAT 3 h  
4 = scAT 8 h


**Tipo di monitoraggio**  
3 = ILS (230V monitorato, per sistemi DBS)  
9 = PLC24 (24V monitorato, per sistemi SU)

\* Moduli di alimentazione per apparecchi di illuminazione da incasso


**1: Modulo H 230 V und PLC24**  
Profondità di montaggio: >75 mm




**2: Modulo H scAT**  
Profondità di montaggio: >75 mm



**3: Modulo H scCMR**  
Profondità di montaggio: >75 mm



**PLC24 IP65 Elektronik EyeE Pro 3 TS**  
Profondità di montaggio: >50 mm



Il montaggio dell'apparecchio di illuminazione EyeE 90 AP e il posizionamento del relativo modulo di alimentazione richiedono l'accessibilità alla parte superiore del soffitto mediante aperture di ispezione.

**Note:**  
Le immagini vengono in parte raffigurate proporzionalmente rimpicciolite o ingrandite. Tutte le indicazioni di misura sono riportate in mm.

**RAL COLOURS** A richiesta, i vari componenti sono disponibili in colori speciali e in tutti i colori RAL.

\*\* Set di montaggio cavo 4,0m per sc AT e sc CMR non autorizzato.